

Casambi App – Erste Schritte


Schritt 1: Die Casambi App nutzt Bluetooth, um Casambi-Geräte zu finden und sich mit ihnen zu verbinden. Tippen Sie auf **„Erlauben“**, um fortzufahren.

Hinweis: Ohne Bluetooth-Berechtigung kann die App keine Geräte in der Nähe suchen.


Schritt 2: Die Casambi App benötigt den Standort, um z. B. Sonnenaufgang/-untergang sowie die Uhrzeit des Netzwerks korrekt zu bestimmen. Tippen Sie auf **„Beim Verwenden der App erlauben“**.

Hinweis: Ohne Standortfreigabe können zeit- und standortabhängige Funktionen (z. B. Sonnenaufgang/Sonnenuntergang) nicht korrekt funktionieren.

Schritt 3: Damit Sie die Casambi App nutzen können, müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Aktivieren Sie den Schalter „Ich akzeptiere die Endbenutzervereinbarung (EULA)...“ und tippen Sie danach auf **„möchte fortfahren“**.

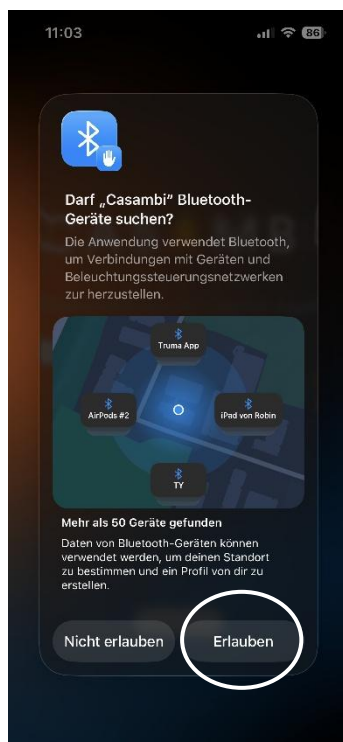

Schritt 1

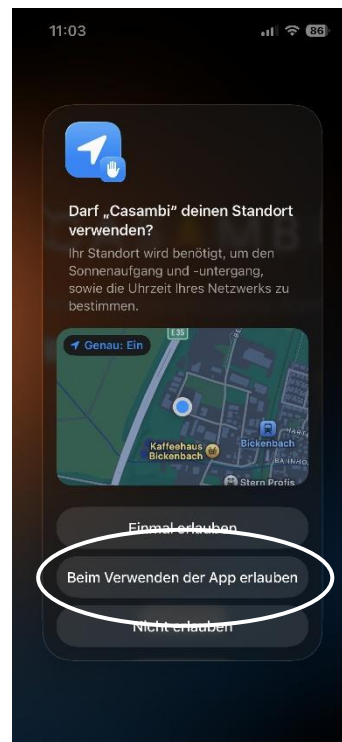

Schritt 2



Schritt 3

Schritt 4: Nach den ersten Schritten gelangen Sie zur Startseite. Tippen Sie auf „**Meine Netzwerke**“.

Ein Netzwerk ist die gemeinsame Steuerungsgruppe Ihrer Casambi-Geräte in der App. Damit Leuchten steuerbar sind, müssen sie einem Netzwerk hinzugefügt werden. Falls noch kein Netzwerk erstellt wurde, richten Sie im nächsten Schritt ein neues Netzwerk ein.

Schritt 5: In der Ansicht „**Netzwerke**“ sehen Sie alle Netzwerke, die auf diesem Gerät verfügbar sind.


- Wenn bereits ein Netzwerk eingerichtet wurde, erscheint es in der Liste – tippen Sie es an, um es zu öffnen.
- Wenn kein Netzwerk vorhanden ist (z. B. „0 Netzwerk gefunden“), tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Dort finden Sie die Optionen, um ein neues Netzwerk zu erstellen oder sich bei einem bestehenden Netzwerk anzumelden.

Schritt 6: Tippen Sie im Menü auf „**Neues Netzwerk einrichten**“, um ein neues Netzwerk zu erstellen.


Wählen Sie anschließend „**Evolution**“ aus, um die Netzwerkerstellung fortzusetzen.



Schritt 4

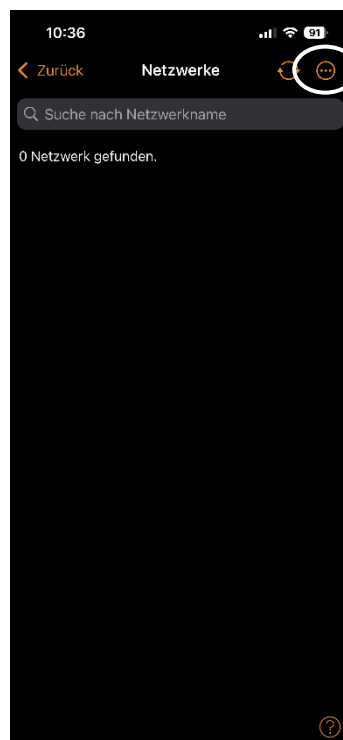

Schritt 5

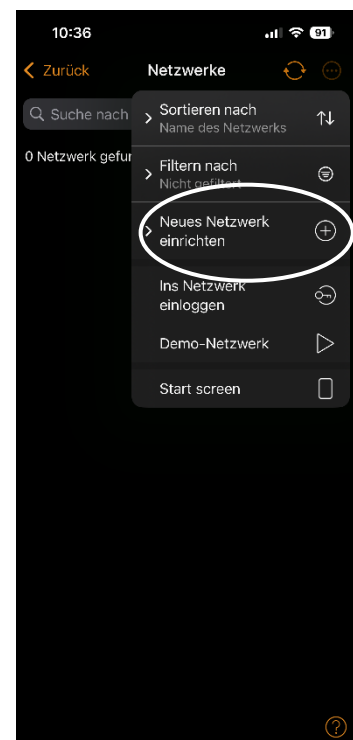

Schritt 6

Schritt 7: Auf dieser Seite konfigurieren Sie das Netzwerk nach Ihren Anforderungen (z. B. Netzwerkname, Freigabe, Administrator-E-Mail und Passwort sowie Zeitzone/Standort).

Schritt 7.1: Tippen Sie in der Übersicht auf „**Freigabe**“, um in dieses Menü zu gelangen. Wählen Sie anschließend „**Passwortgeschützt**“ oder „**Nur für Administrator**“ (empfohlen), damit Ihr Netzwerk geschützt ist und dauerhaft zuverlässig genutzt werden kann.


„**Nicht freigegeben**“ wird nicht empfohlen, da das Netzwerk dann nur auf dem Erstellgerät gespeichert ist und bei App-Reset/Neuinstallation oder Gerätewechsel der Zugriff verloren gehen kann.

Schritt 7.2: Tippen Sie in der Übersicht auf „**Administratorpasswort**“. Vergeben Sie ein sicheres Passwort (mind. 12 Zeichen; idealerweise mit Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) und speichern Sie es.


Optional: Benutzerkonto anlegen:

Wenn weitere Personen das Licht nur bedienen sollen, können Sie zusätzlich ein Benutzerkonto erstellen. Tippen Sie dafür auf „**Neues Passwort**“ und wählen Sie in der Übersicht „Benutzer“.


Schritt 7.3: Modus (Reichweite) einstellen: In der Netzwerkerstellung nach unten bis zum Punkt „**Modus**“ scollen und dort die gewünschte Reichweite/Übertragungsart auswählen. **Empfehlung: Bis 15 Geräte „Lange Reichweite“, ab 16 Geräten „Ausgeglichen“.**

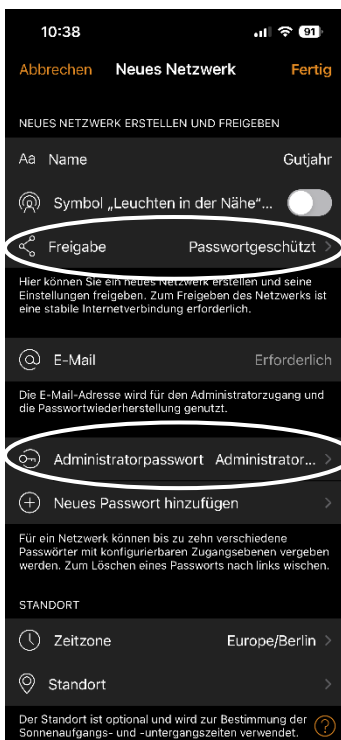


Schritt 7

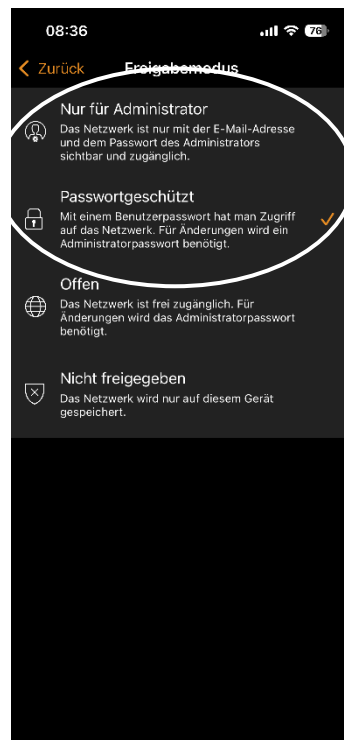

Schritt 7.1

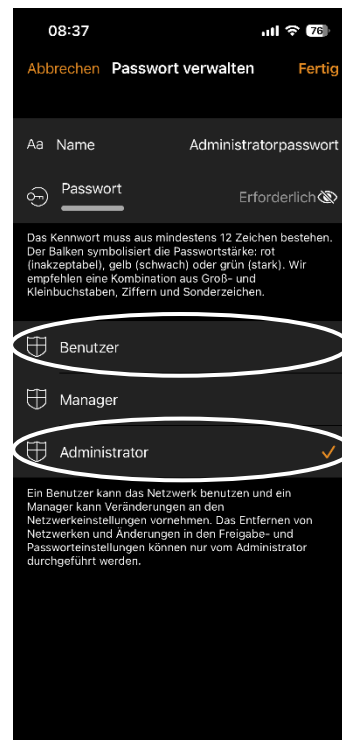

Schritt 7.2

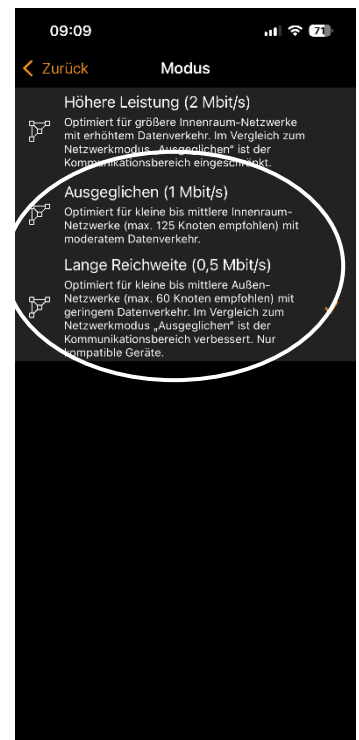

Schritt 7.3

Schritt 8: Nach dem Erstellen sollte sich das Netzwerk automatisch öffnen. Wenn Sie wieder in der Netzwerkübersicht landen, tippen Sie einfach auf den Netzwerknamen in der Liste (z. B. „Gutjahr“). Danach wird das Netzwerk geöffnet und Sie können mit dem Hinzufügen der Geräte fortfahren.

Schritt 9: Nach dem Öffnen des Netzwerks können nun Geräte hinzugefügt werden. Schalten Sie alle Casambi-fähigen Leuchten ein. Tippen Sie anschließend auf den gelben Button „Geräte in der Nähe zeigen“, damit die App nach verfügbaren Geräten sucht und diese dem Netzwerk hinzugefügt werden können.


Schritt 10: Nach der Suche werden alle Casambi-fähigen Geräte in der Nähe in einer Übersicht angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät durch Antippen aus. Daraufhin öffnet sich ein Auswahlmenü.

Schritt 11: Nach dem Antippen des Geräts öffnet sich ein Menü. In den meisten Fällen muss hier zuerst das Geräteprofil angepasst werden. Tippen Sie auf „**Profil ändern**“.

- Für RGB / RGBW-LEDs wählen Sie ein Profil mit „PWM RGBW“.
- Für weiße LED-Leuchten wählen Sie ein Profil mit „PWM 4CH“.

Wählen Sie das passende Profil entsprechend der angeschlossenen Leuchte aus.


Schritt 12: Nachdem das richtige Profil ausgewählt wurde, tippen Sie auf „Nutzen in *Ihr Netzwerk*“ bzw. „**Hinzufügen zu ...**“. Das Gerät wird nun dem ausgewählten Netzwerk hinzugefügt und kann anschließend konfiguriert und gesteuert werden.

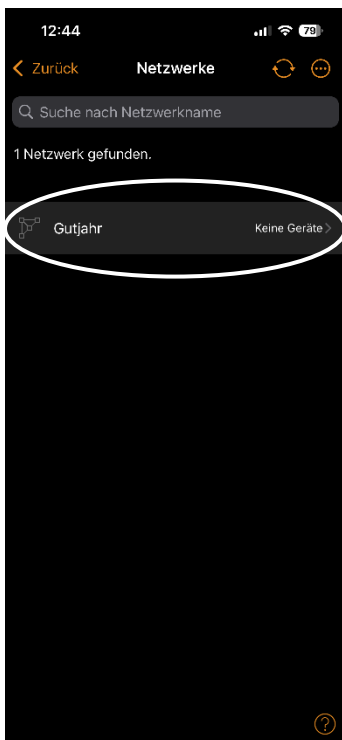


Schritt 8



Schritt 9

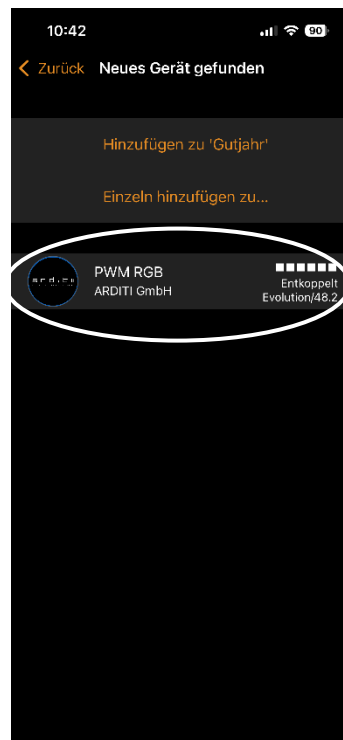


Schritt 10

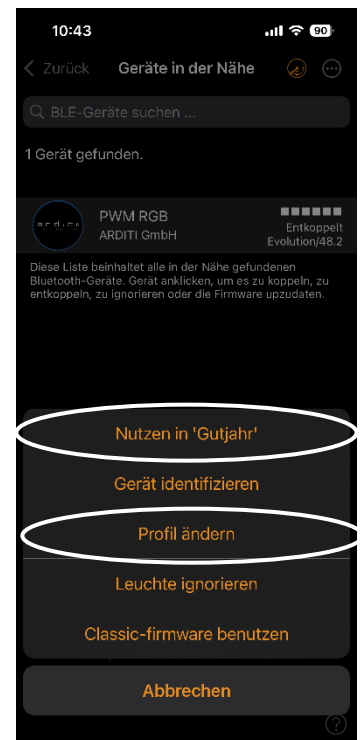

Schritt 11 + 12

Schritt 13: Nach dem Hinzufügen des Geräts wird dieses im Reiter „Leuchten“ des Netzwerks angezeigt. Durch Antippen des Leuchtensymbols kann die Leuchte ein- oder ausgeschaltet werden. Zusätzlich können über diesen Reiter erste Einstellungen vorgenommen werden.

Schritt 14: Um die Grundeinstellungen einer Leuchte vorzunehmen, halten Sie das Symbol der gewünschten Leuchte gedrückt. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit Einstellmöglichkeiten wie Helligkeit, Lichtfarbe und Farbsättigung.

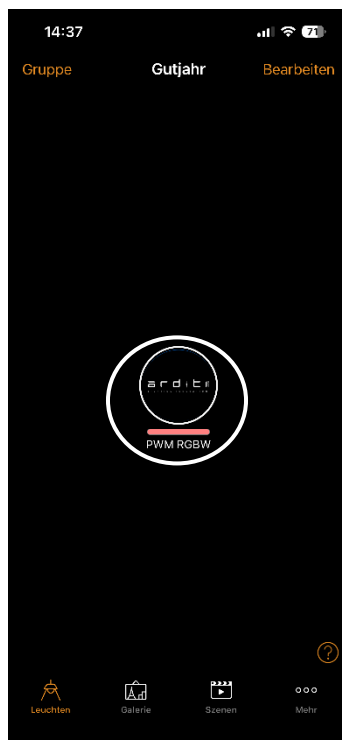

Schritt 13



Schritt 14