



Ulteriori informazioni sui **sistemi IndorTec®** completo assortimento GUTJAHR sono disponibili nei nostri **prospetti informativi e quelli relativi ai prodotti**, scaricabili dal sito **www.gutjahr.com** o **www.gutjahr.it** o richiedibili all'indirizzo indicato di seguito.

Il vostro rivenditore GUTJAHR:



**G-T-S**  
**General Technical Solutions**

Via Unterkreuth, 7  
39018 Terlano, Italia  
Office: +39 (0) 347 211 022 3  
Fax: +39 (0) 471 256 470  
**www.gutjahr.com**

Sicurezza è  
**GUTJAHR**

## Soluzioni innovative per **INTERNI**

**Disaccoppiamento armato, impermeabilizzanti, e canalette per doccia.**

**Nessun danno!**

**Comfort!**

**Sicurezza!**



**IndorTec® 2E**

**Evita i danni al rivestimento in presenza di sottofondi critici.**

Se piastrelle o pietra naturale vengono posate direttamente su sottofondi critici come, per esempio, pavimenti lacerati o nuovi, sottofondi poco aderenti e parquet, le fessurazioni del rivestimento e altri danni sono quasi inevitabili. La guaina isolante IndorTec® 2E separa al 100% il rivestimento dal sottofondo, evitando così la formazione di fessurazioni.

**IndorTec® DR**

**Per la realizzazione di moderni bagni privi di barriere.**

I bagni privi di barriere con piatto doccia a livello del pavimento fanno ormai tendenza, perché offrono una maggiore libertà di design nella realizzazione del rivestimento e sono molto confortevoli. E, a garanzia della massima sicurezza, è stato studiato il sistema di canalette per doccia IndorTec® DR, facile da installare ed esteticamente molto gradevole.

**IndorTec® SEAL**

**Per un'impermeabilizzazione sicura senza tempi d'attesa.**


L'impermeabilizzazione di pavimenti e pareti va di moda, perché definisce uno spessore specifico in un'unica fase di lavoro, facendo risparmiare tempo grazie alla tecnica di lavorazione razionale. IndorTec® SEAL consente d'impermeabilizzare in modo rapido e sicuro gli ambienti interni e di posare immediatamente e, quindi, senza tempi d'attesa i rivestimenti in ceramica.

Sicurezza è  
**GUTJAHR**


IndorTec® 2E

IndorTec® DR

IndorTec® SEAL

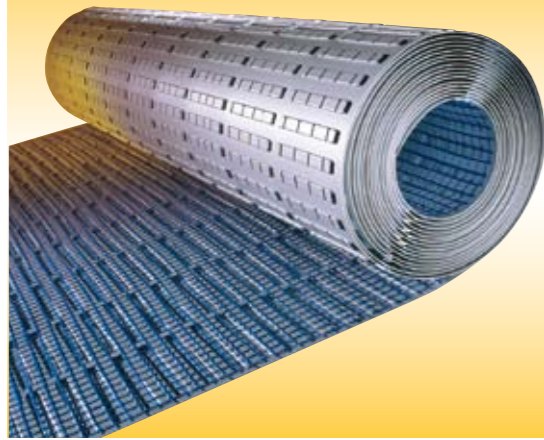

IndorTec® 2E su sottofondo in legno con il disaccoppiamento al 100% dal rivestimento in piastrelle, al fine di evitarne la spaccatura o la fessurazione, causate da rigonfiamento o dilatazioni in lunghezza del sottofondo in legno.

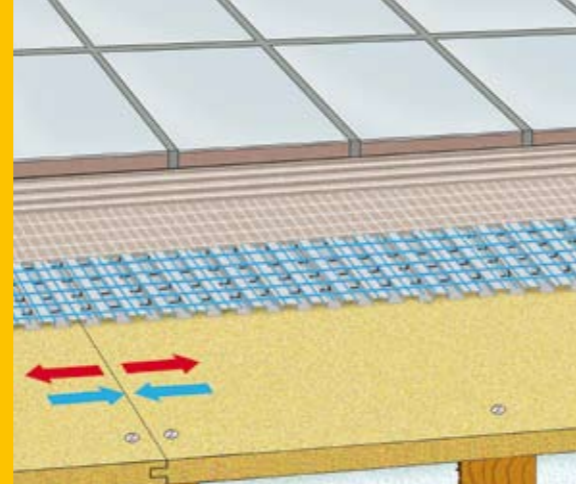

### IndorTec® 2E Lo straordinario sistema di disaccoppiamento armato per l'aerazione e disaccoppiamento di ceramica e pietra naturale negli ambienti interni.


- **Risparmio di tempo superiore al 50%**, grazie alla posa flottante priva di colla sul sottofondo. I complessi lavori di preparazione del sottofondo, le mani di fondo e l'incollaggio della guaina al sottofondo vengono così meno.
- **Disaccoppiamento sicuro al 100%** del sottofondo che impedisce la trasmissione di fessurazioni al rivestimento in piastrelle o pietra naturale.
- **Assenza di umidità stagnante**, grazie all'aerazione omogenea orizzontale e verticale del sottofondo attraverso un sistema di conduzione d'aria e di fessure.
- **Ideale per rivestimenti intercambiabili** poiché il disaccoppiamento al 100% ne consente la sostituzione senza provocare danni al sottofondo.

- **Impiego possibile anche su sottofondi poco aderenti**, poiché il sostegno armato del rivestimento dà origine a uno zoccolo indipendente.
- **Impiego possibile su:** parquet, sottofondi misti o lacerati (pavimenti termici, piastrelle), rivestimenti nuovi (in cemento o anidrite), sottofondi poco aderenti (PVC rigido, conglomerato bituminoso, vernici, pavimenti oliati).
- **Solo quattro fasi per un pavimento perfetto:**  
1. posa del materassino 2. spatolatura del materassino, 3. posa del rivestimento in letto d'impasto adesivo 4. chiusura delle fughe nel rivestimento.



IndorTec® DR  
1 Corpo della canaletta in acciaio inox

- 2 Flangia isolante sagomata
- 3 Manichetta isolante
- 4 Scarico
- 5 Piedini regolabili in altezza
- 6 Copertura della canaletta

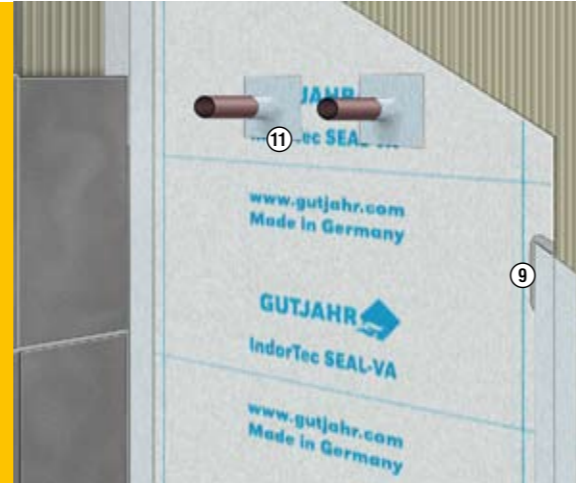


### IndorTec® DR Interessante sistema di canalette per docce prive di barriere, con piatto a livello del pavimento.

- Per un accesso alla doccia **privo di barriere**, senza passaggi intermedi e tagli diagonali delle piastrelle.
- **Garantisce prestazioni rapide**, fino a 0,8 l/s.
- Ideale per nuove **costruzioni e ristrutturazioni**, grazie all'altezza minima a partire da **90 mm** con pozzetto laterale a pavimento e uno verticale di **65 mm**.
- **Montaggio rapido** grazie ai piedini regolabili in altezza a isolamento acustico.
- **Giunzione sicura** dell'impermeabilizzazione grazie alla flangia sagomata.
- **Disponibile in due lunghezze:** 70 e 90 cm.
- **In due interessanti modelli:** con copertura in acciaio inox spazzolato o sottoforma di elegante canaletta a pavimento integrabile.



- IndorTec® SEAL
- 7 Impermeabilizzazione di pavimento e pareti
  - 8 Nastro sigillante
  - 9 Colla sigillante
  - 10 Nastro sigillante per angolo interno
  - 11 Manichetta a muro

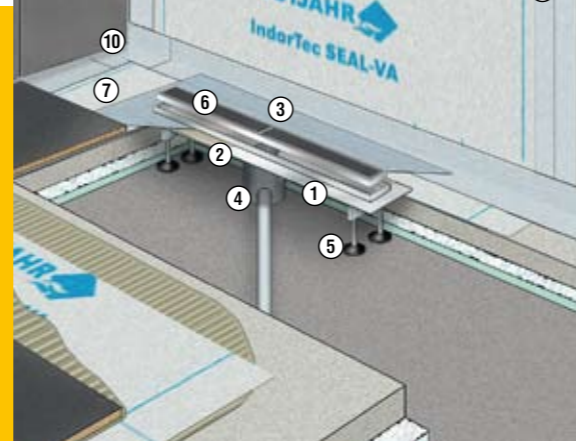

### IndorTec® SEAL Sistema impermeabilizzante con rivestimento in vello su entrambi i lati per pareti e pavimenti interni.

- **Guaina impermeabilizzante dalle elevate proprietà antistrappo e resistente all'alcalinità.**
- **Lo spessore dello strato garantito** in un'unica fase scongiura errori di lavorazione.
- **Rivestimento in vello** su entrambi i lati per un'aderenza ottimale.
- **Rapida lavorazione, senza tempi d'attesa.** Il rivestimento in ceramica può essere posato immediatamente dopo l'applicazione di IndorTec® SEAL.
- Particolarmente adatto a locali umidi come bagni, ma anche su altre **superfici piane e portanti**, da rivestire con **ceramica o pietra naturale** in letto d'impasto adesivo.

- **Un nastro sigillante consente** l'impermeabilizzazione semplice e sicura di giunzioni verticali con pareti e pavimenti.
- Numerosi altri accessori come **nastri e manichette ad angolo pre sagomate** facilitano ulteriormente la lavorazione.
- **Dotato di certificazione rilasciata dalle autorità preposte (abP).**

