


BALK 7.2 Regelquerschnitt

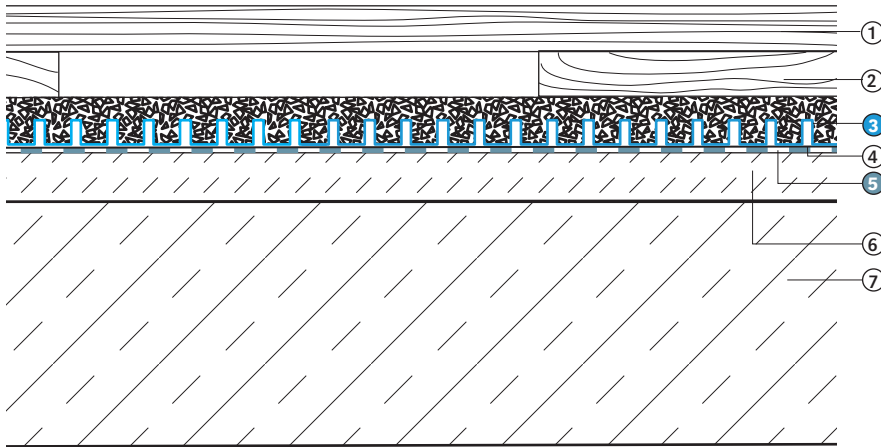

BALK 7.2.1

**Regelquerschnitt
Schnitt quer zur Hauptgefällrichtung
Holzbelag ⁷⁾ mit kapillARBRECHENDER
Drainage**

1. Holzbelag, 30 mm dick
2. Traglattung, 30 mm dick, Auflagefläche der Traglattung auf **AquaDrain®** HB mind. 1/3 der Gesamtfläche
3. **AquaDrain®** HB (8 oder 16 mm), aufgefüllt mit Feinsplitt (3 – 5 oder 4 – 8 mm)/Feinkies (2 – 8 oder 4 – 8 mm) mind. 10 mm über Oberkante Drainagematte, in Gefällrichtung verlegt
4. Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm ¹⁾
5. Abdichtung nach DIN 18195, T. 5 **DiProtec®** KSK Kaltselbstklebebahn (glasgitterverstärkt), siehe Anmerkung ³⁾ oder mit Verbundabdichtungen
6. Gefälleverbundestrich
7. Balkonkragplatte

1) auf druckfesten Verbundabdichtungen, wie z. B. Dichtschlämmen, ist keine Trennlage erforderlich.

3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.

7) Chemischer Holzschutz darf nicht lösemittelhaltig sein.