


TERR 1.3 Terrassenrand

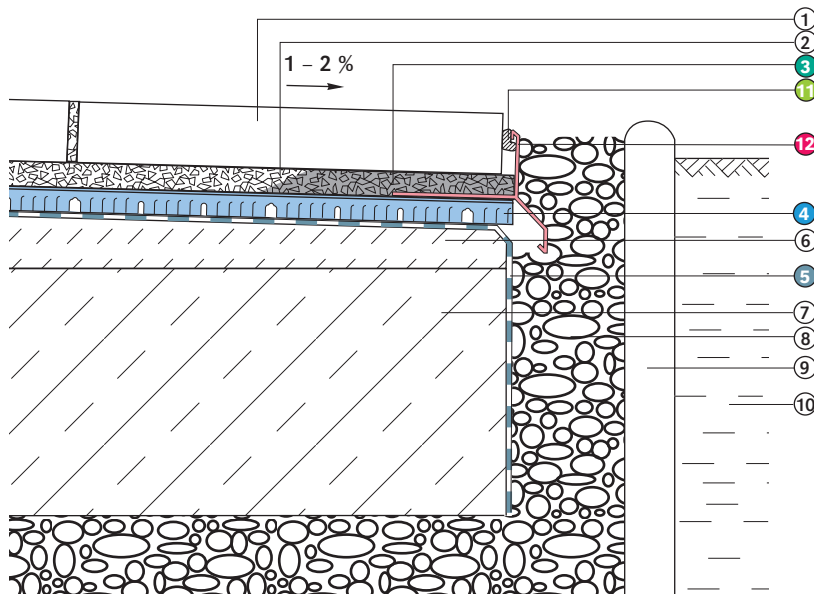

TERR 1.3.1

Randabschluss

Belag mit Ausgleichsschicht auf AquaDrain® T+

1. Belag, z. B. Beton- oder Naturwerksteinplatten, auch Keramikelemente auf Feinsplitt-/Feinkiesbett
2. Ausgleichsschicht, verdichtet, z. B. aus Feinsplitt (3 – 5 mm), Feinkies (2 - 8 mm)
3. Randstütze aus Material wie vor + Bindemittel, z. B. **MortecDrain®** EP
4. **AquaDrain®** T+ Drainagematten (8 oder 16 mm) auf Trennlage, z. B. PE-Folie, 0,2 mm ¹⁾
5. wenn erforderlich:
Abdichtung nach DIN 18195, T. 5 **DiProtec®** KSK Kaltselbstklebebahn (glasgitterverstärkt), siehe Anmerkung ³⁾ oder Verbundabdichtung
6. Gefälleverbundestrich
7. erdberührte Stahlbetonplatte
8. kapillarbrechender, drainierter Unterbau (z. B. Mineral, Grobkies, Schotter usw.)
9. Randstein
10. Rasen mit Erdreich
11. **AquaDrain®** SL Fugenband
12. **AquaDrain®** V Drainabschlussprofil

1) auf druckfesten Verbundabdichtungen, wie z. B. Dichtschlämmen, ist keine Trennlage erforderlich.

3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.