


TERR 4.2 Regelquerschnitt

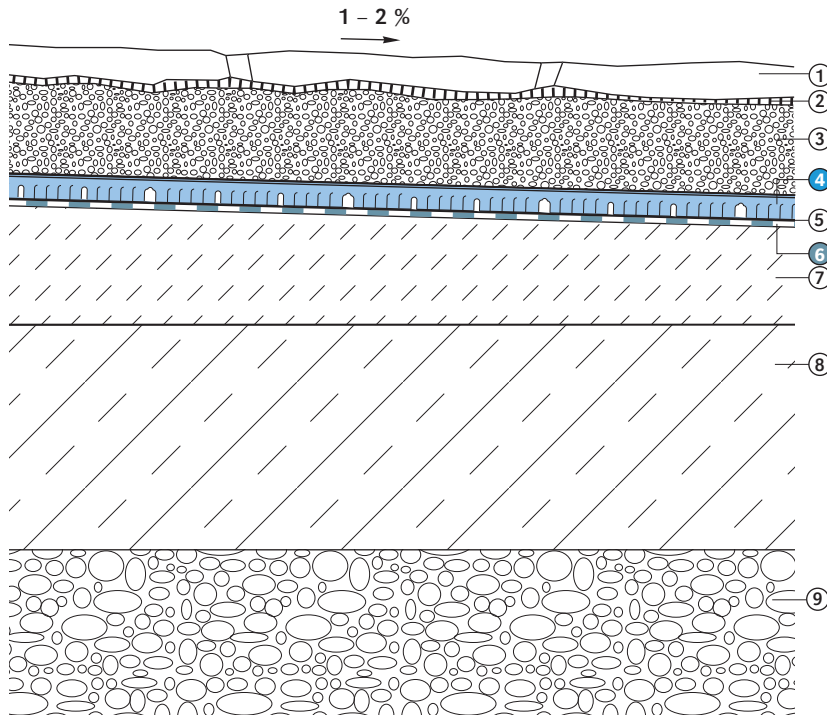

TERR 4.2.1

Polygonaler Plattenbelag

1. z. B. polygonaler gespaltener Plattenbelag
2. frisch-in-frisch-Verlegung:
Vollflächiges rückseitiges Aufbringen geeigneter Haftbrücke
3. ausreichend tragfähige Lastverteilungsschicht (mind. 50 mm) aus Einkornmörtel ¹⁰⁾
4. **AquaDrain**[®] EK Drainagematten (8 oder 16 mm)
5. Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm ¹⁾
6. wenn erforderlich:
Abdichtung nach DIN 18195, T. 5 **DiProtec**[®] KSK Kaltselfstklebebahn (glasgitterverstärkt), siehe Anmerkung ³⁾ oder Verbundabdichtung
7. Gefälleverbundestrich
8. erdberührte Stahlbetonplatte
9. kapillarbrechender, drainierter Unterbau (z. B. Mineral, Grobbies, Schotter usw.)

1) auf druckfesten Verbundabdichtungen, wie z. B. Dichtschlämmen, ist keine Trennlage erforderlich.

3) Anmerkung: Auch mit DiProtec[®] SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec[®] SDB.

10) siehe Technisches Datenblatt AquaDrain[®] EK