## DATE 2.2 Dachterrassenrand

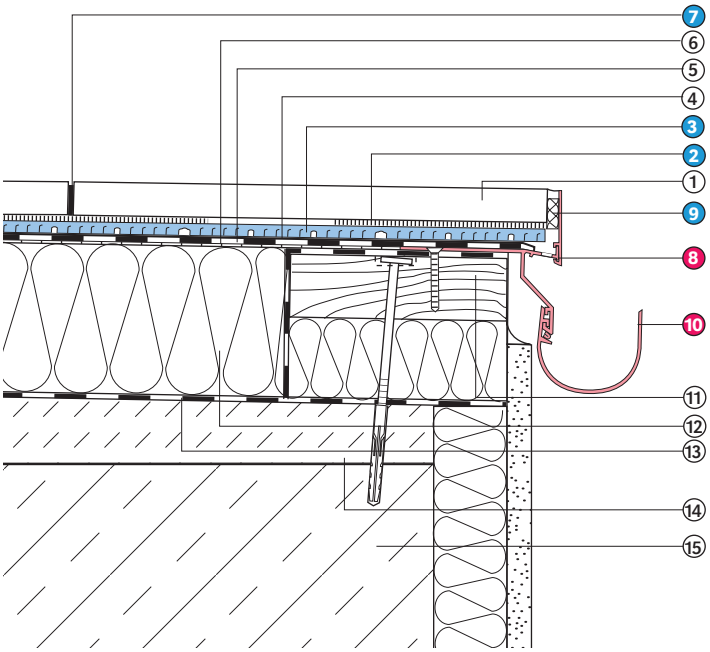


**Verklebung der Stoßverbindungen und Anschlüsse mit Kemperol 2K PUR in Verbindung mit Kemperol Vlies 165. Grundierung mit Kemperol FPO Grundierung.**

### DATE 2.2.1
### Dachterrassenrand mit RA-Profil, Bodenbelag im TerraMaxx®-Verfahren auf AquaDrain® T+, Abdichtung auf Wärmedämmung

1. Belag (Feinsteinzeugelemente ab 15 mm Dicke, Keramikelemente ab 22 mm Dicke, mind. 40 x 40 cm)
2. Fixierflächen aus **TerraMaxx®** Spezial-Fixiermasse
3. **AquaDrain®** T+ Drainagematten (8 mm)
4. Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm (wie durch Richtlinie vorgegeben)
5. Abdichtungen nach DIN 18 195, Teil 5 zulässig sind Kunststoffabdichtungsbahnen ohne Vlieskaschierung auf Trennlage (thermisch verfestigte Vliese sind zulässig)
6. wenn erforderl.: Dampfdruckausgleichsschicht
7. **TerraMaxx®** Fugenstab
8. **AquaDrain®** DE-KSK Entkopplungsprofil
9. **AquaDrain®** Randdämmstreifen mit SK-Fuß + elastische Fuge
10. **ProRin®** BR Balkonrinne
11. Randbohle
12. vollflächig aufliegende Wärmedämmung ohne Höhenversätze in den Stoßbereichen (aus XPS oder EPS 035 DAA dh mit einer Druckbelastung > 200 kPa)
13. Dampfsperre mit ebener Oberfläche
14. Gefälleverbundestrich
15. Stahlbetondecke