


ARDEX sistema di malte drenanti e GUTJAHR soluzioni per giunti



ARDEX
sistemi di malte
drenanti

MorTec® SOFT
il giunto in tubetto

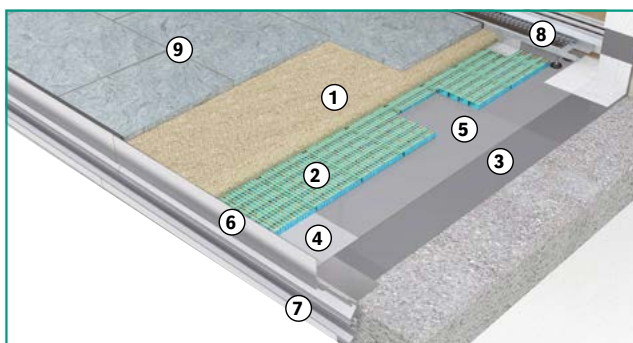

- | | |
|--|---|
| 1 ARDEX EP 2000 con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm | 5 Pellicola PE come strato separatore, ad es. AquaDrain® TR |
| 2 AquaDrain® EK drenaggio superficiale | 6 ProFin® DP11 profilo di drenaggio e ProFin® BL24 copertura ad innesto |
| 3 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida | 7 ProRin® BR canale per balconi |
| 4 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante butilico | 8 AquaDrain® TM-QE griglia di drenaggio |
| | 9 MorTec® SOFT il giunto in tubetto |

ARDEX EP 2000 in combinazione con Grana di quarzo

ARDEX EP 2000 con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm è un sistema di malta drenante a base di resina epossidica a strato sottile da usare in combinazione con i drenaggi superficiali AquaDrain® EK e il drenaggio per gradini AquaDrain® SD per pietre naturali e rivestimenti in ceramica posati a contatto su balconi e terrazze (sul tetto).

Vantaggi

■ A strato sottile:

Riduce l'altezza necessaria di costruzione di circa 25 mm in confronto ai sistemi di malte drenanti minerali (ca. 50 - 70 mm altezza di costruzione). Risulta pertanto ideale nei restauri o nel caso manchi l'altezza di costruzione.

■ Sicuro:

ARDEX EP 2000 con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm assicura in combinazione con il drenaggio un rapido drenaggio e accelera l'asciugatura dei rivestimenti in pietra naturale. Il sistema completo con le griglie AquaDrain® garantisce il drenaggio ottimale della zona giunzione porta.

Ambito di applicazione

Per la posa a contatto di pietra naturale e rivestimenti ceramici su drenaggi superficiali e per gradini AquaDrain®.

Sottofondo/rivestimento

Requisito del sottofondo: resistente a pressione; con isolanti termici: EPS 035 DAA dh/XPS), min. 120 kPa

Sottofondi idonei:

- terrazze a contatto con la terra, terrazze sul tetto, logge, balconi a sbalzo, scale esterne
- vecchi rivestimenti in piastrelle/vecchi rivestimenti

Pendenza: min. 1 % in caso di posa su AquaDrain® EK

Impermeabilizzante: sono possibili tutti gli impermeabilizzanti, tranne le guaine bituminose saldate

Tutti i rivestimenti adatti per l'esterno:

- vd. scheda tecnica AquaDrain® EK

Ingombro di costruzione incl. rivestimento:

Nel caso di posa su AquaDrain® EK, 8mm:

- da circa 43 mm (piastrelle)
- da circa 52 mm (pietra naturale)
- con grandi formati da 60 mm (pietra naturale)

Profili di sistema: ProFin® DP11 con copertura ad innesto BL-R 25


Griglia di sistema: AquaDrain® TM

ARDEX sistema di malte drenanti e GUTJAHR soluzioni per giunti



ARDEX
sistemi di malte
drenanti

MorTec® SOFT
il giunto in tubetto

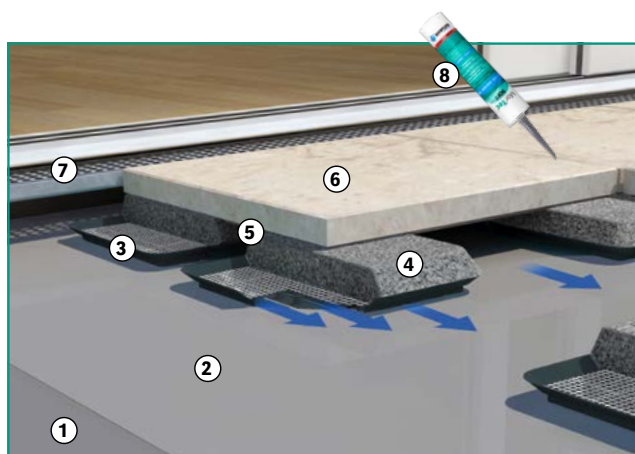

- 1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida o ARDEX 8+9/9L impermeabilizzante o ARDEX S7 PLUS
- 2 pellicola PE come strato separatore, ad es. AquaDrain® TR
- 3 TerraMaxx® DS drenaggio su piedini
- 4 ARDEX A58 cemento a presa rapida e ritiro controllato in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm
- 5 ARDEX FB 9 L letto di malta flessibile / ARDEX X 78 malta flessibile MICROTEC
- 6 lastra in agglomerato, elemento ceramico
- 7 AquaDrain® FLEX-QE griglia di drenaggio
- 8 fuga aperta, in alternativa a fuga chiusa: con MorTec® SOFT

ARDEX A58 in combinazione con Grana di quarzo

ARDEX A58 cemento a presa rapida e ritiro controllato in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm è una malta cementizia drenante da usare su TerraMaxx DS sistema drenante su piedini, su AquaDrain EK drenaggio superficiale, come pure su AquaDrain SD drenaggio per gradini.

Vantaggi

■ Facile lavorabilità:

Il tempo di lavorazione di ARDEX A58 cemento a presa rapida e ritiro controllato ammonta a **circa 120 minuti**. Le superfici posate risultano calpestabili dopo **circa 12 ore**.

■ Sicuro:

ARDEX A58 cemento a presa rapida e ritiro controllato in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm assicura in combinazione con il drenaggio un rapido deflusso dell'acqua e accelera l'asciugatura dei rivestimenti in pietra naturale. Il sistema completo con le griglie di drenaggio AquaDrain garantisce il drenaggio ottimale della zona giunzione porta.

Ambito di applicazione

Per la posa a contatto di pietra naturale e rivestimenti ceramici e agglomerato su drenaggi superficiali e per gradini AquaDrain®.

Per la posa sollevata su TerraMaxx® DS drenaggio su piedini.

Rapporto di miscelazione:

rapporto di miscelazione 1 : 6
12,5 kg ARDEX A58
75 kg Grana di quarzo 3,0 - 5,6
3 - 5,5 l acqua a seconda del
grado di umidità dell'inerte

Materiale occorrente:

2,6 kg polvere per m² e cm
(con rapporto di miscelazione
1:6)

Sottofondo/rivestimento

Requisito del sottofondo: resistente a pressione;
con isolanti termici: EPS 035 DAA dh/XPS), min. 120 kPa

Sottofondi idonei:

- terrazze a contatto con la terra, terrazze sul tetto, logge, balconi a sbalzo, scale esterne
- vecchi rivestimenti in piastrelle/vecchi rivestimenti

Pendenza: min. 2 % in caso di posa su AquaDrain® EK

Impermeabilizzante: sono possibili tutti gli impermeabilizzanti.

Tutti i rivestimenti adatti per l'esterno:

- vd. scheda tecnica di TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, HU-EK e AquaDrain® SD

Ingombro di costruzione incl. rivestimento:

Nel caso di posa su AquaDrain® EK, 8mm

- da 50 mm (piastrelle)
- da 50 mm (pietra naturale)

Profili di sistema: ProFin® DP + ProFin® BL-R

Griglia di sistema: AquaDrain® FLEX

ARDEX A 58

in combinazione con Grana di quarzo

	Art. Nr. GUTJAHR	Art. Nr. ARDEX	Confezione	Unità di vendita	Unità logistica
ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato 	-	4755	25 kg sacco	1 pezzo	pallet/40 sacchi
■ in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm per creare uno strato drenante di ripartizione del carico e che funge da letto con TerraMaxx DS, AquaDrain EK, AquaDrain HU-EK e AquaDrain SD ■ ottime capacità di drenaggio in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm ■ per prevenire danni da gelo ed efflorescenze dovute a ristagni di acqua ■ per la posa sicura di pietra naturale, ceramica e agglomerato ■ tempo di lavorabilità pari a 120 minuti					
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale 	-	4691	4,5 kg barattolo con coperchio dosatore	1 pezzo	pallet/65 barattoli
■ Legante a base epossidica ■ priva di solventi ■ in combinazione con Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm è possibile creare una costruzione di malta drenante spessa solo 25 mm su AquaDrain® EK e AquaDrain SD ■ calpestabile dopo 6 ore ■ rapporto di miscelazione: 1 kg ARDEX EP 2000 : 25 kg Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm					
Grana di quarzo 3,0 - 5,6 mm asciutta 	-	4928	25 kg sacco	1 pezzo	pallet/40 sacchi
■ Utilizzabile in combinazione con ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato o ■ in combinazione con ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale ■ ca. 17 kg Grana di quarzo per m² e cm					

ARDEX A 58

CEMENTO A PRESA RAPIDA E RITIRO CONTROLLATO

per la formazione di massetti drenanti e malte di posa

lunghissimo tempo di lavorabilità di 120 minuti

particolarmente indicato per elevate temperature esterne

calpestabile dopo circa 24 ore



ARDEX s.r.l.
 via Alessandro Volta, 73 (località Pigna)
 25015 Desenzano del Garda (BS)
 Tel. +39 0309119952

office@ardex.it
 www.ardex.it

MorTec® SOFT

Il giunto in tubetto

Speciale riempitivo per fughe con struttura a grana sottile per giunti elastici e senza tensioni per rivestimenti di grandi dimensioni in ambienti esterni e pose in aderenza



MorTec® SOFT
il giunto in tubetto
come soluzione per
giunti chiusi



- Carica alternativa per la creazione di giunti elastici a tensione ridotta per rivestimenti esterni incollati o fissati puntualmente
- per rivestimenti in ceramica, pietra naturale, agglomerato senza limiti di formato
- i tagli dei giunti devono essere raschiati completamente
- utilizzabile solo in abbinata con i sistemi di drenaggio: AquaDrain® EK, TerraMaxx® DS, Watec® Drain KP+
- con 1 cartuccia si ottengono 12,5 m di fughe con sezione di fuga da $5 \times 5 = 25 \text{ mm}^2$

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

400 30 105 SO	5419		grigio pietra-matt, 310 ml cartuccia	1 pezzo	scatola/20 pz
400 30 104 SO	6675		beige sabbia-matt, 310 ml cartuccia		
400 30 106 SO	6514		grigio cemento-matt, 310 ml cartuccia	1 pezzo	scatola/20 pz
400 30 107 SO	6515		antracite-matt, 310 ml cartuccia		

ARDEX SG
lubrificante



- Lubrificante per superfici di sigillanti siliconici
- pronto all'uso

-	8120	1.000 ml bottiglia	1 pezzo	scatola/8 bottiglie
---	------	--------------------	---------	---------------------

DiProtec® PR-ZE



- Dopo l'indurimento non può più essere sciolto (riemulsionabile)
- ciò impedisce al bitume di fuoriuscire
- utilizzabile anche con sottofondi leggermente umidi - solidificazione profonda sino a 2 cm
- la profondità di penetrazione riduce il potere assorbente e la conseguente umidità
- utilizzo su sottofondi comuni 100-200 ml/m² (indicativa)

500 20 122 PR	6069	1 l contenitore	contenitore	-
---------------	------	-----------------	-------------	---

