




GEWÄHRLEISTUNG

AquaDrain® FS Fixiersystem

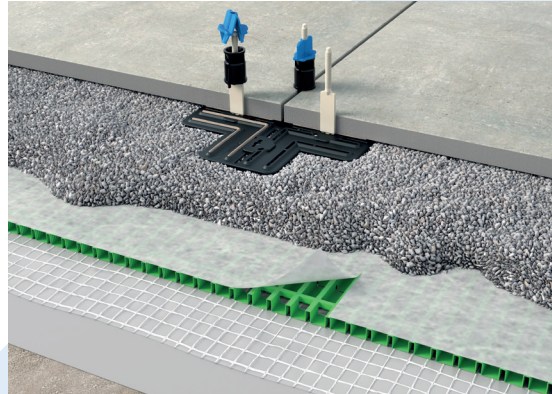

1. Dauer der Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Jahre nach Einbau, längstens jedoch 6 1/4 Jahre nach Lieferung.

2. Umfang der Gewährleistung

Sie umfasst die Aus- und Einbaukosten, Sach- und Folgeschäden sowie die Nachlieferung der AquaDrain® FS Fixiersystemplatten, inkl. Systemzubehör DiProtec® FIX-MSP und, sofern angewendet, das AquaDrain® FS Zubehör IndorTec® FN-XT Nivelliersystem.

3. Gewährleistungsfall

Die Gewährleistung gilt für den Fall, dass innerhalb der oben genannten Fristen Schäden oder Mängel z. B. seitliche Verschiebungen, bzw. Kippel- oder Wackeleffekte von leichtgewichtigen, selbsttragenden Belagsplatten, durch Mängel oder Fehler des Produkts auf Balkonen, Loggien, Terrassen o. Ä. auftreten.

4. Haftungsobergrenze

Die Haftungsobergrenze beträgt im Schadensfall an einem Objekt insgesamt höchstens € 150.000

5. Die Gewährleistung gilt für die nachfolgenden Eigenschaften von AquaDrain® FS:

- a) Vertikale und horizontale Stabilisierung der Belagsplatten, durch Arretierfunktion der Fixierplatte im Kies-/Splittbett
- b) Mechanische Verkrallung des Montageklebers DiProtec® FIX-MSP mit der Fixierplatte
- c) Effektive Drainage im Fugenbereich. Die Schlitzte in der Fixierplatte leiten das Wasser ab.

6. Fehler und Mängel ...

... an dem AquaDrain® FS Fixiersystem sind im Rahmen der oben gegebenen Zusagen von dem ausführenden Unternehmen nachzuweisen.

7. Voraussetzungen

Bei der Ausführung sind die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ zu beachten. Neben den Angaben in dem Technischen Datenblatt AquaDrain® FS sind die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften der zuständigen Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen nationalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.

Schäden/Mängel durch ungeeignete Belagsmaterialien (Spezifikationen unter 8. Produktspezifische Sonderregelungen) sowie nicht geeignete Stoffe für die Herstellung der ungebundenen Bettungsebene sind von der Haftung ausgeschlossen. Flächendrainagen sind erforderlich:

- AquaDrain® T+/T 25 bei dichten Untergründen wie Dachterrassen, Balkonen und Terrassen mit Betonuntergründen, Flächen- und Bauwerksabdichtungen;
- AquaDrain® HU bei Terrassen mit ungebundenen Tragschichten und nicht nachgewiesen ausreichender Versickerungsfähigkeit;
- um Verschiebungen/Verwerfungen der Splitt-/Kiesbettung durch Stauwasser- und Frosteinwirkungen sicher auszuschließen.

Bei Einbau von Randprofilen und/oder Drainagerosten in Kombination mit AquaDrain® T+/T 25/HU sind die hierfür konzipierten GUTJAHR Systemkomponenten zu verwenden.

8. Produktspezifische Sonderregelungen

Für selbsttragende/ausreichend bruch- und biegezugfeste Belagsplatten bestehen keine min. und max. Anforderungen hinsichtlich Belagsdicken und Formatgrößen.

Für die Gewährleistung, für die Dokumentation von Objekt, Umfang und Ausführungszeitpunkt sind nachfolgende Angaben notwendig:

Bauvorhaben (Name, Adresse)

Art der Ausführung, z.B. Balkon/Terrasse

Datum der Ausführung (Monat/Jahr)

Menge/Umfang

Ausführendes Unternehmen (Adresse/Firmenstempel)

Datum/Unterschrift des Gewährleistungsnehmers

Datum/Unterschrift des Gewährleistungsgebers