GEWÄHRLEISTUNG

AquaDrain® EK Drainagesystem

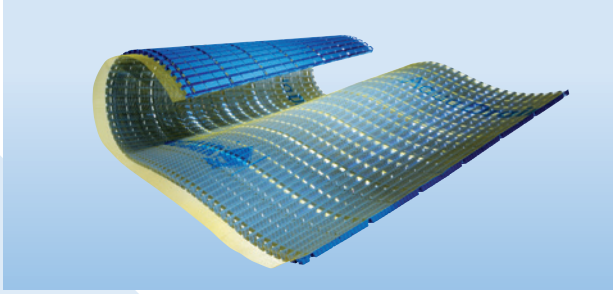

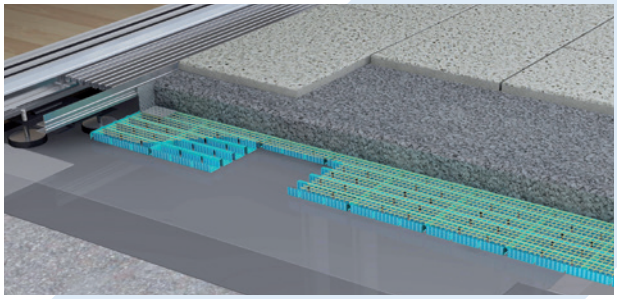

1. **Dauer der Gewährleistung**
   Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Jahre nach Einbau, längstens jedoch 6 1/4 Jahre nach Lieferung.
2. **Umfang der Gewährleistung**
   Sie umfasst die Aus- und Einbaukosten, Sach- und Folgeschäden sowie die Nachlieferung der AquaDrain® EK Drainagerollen.
3. **Gewährleistungsfall**
   Die Gewährleistung gilt für den Fall, dass innerhalb der oben genannten Fristen Schäden oder Mängel z.B. Frostschäden, Verstopfungen der Drainkanäle mit durch die Belagsfugen eingedrungenen Schmutzablagerungen, durch Mängel oder Fehler des Produkts auf Balkonen, Loggien, Terrassen o. Ä. auftreten.
4. **Haftungsobergrenze**
   Die Haftungsobergrenze beträgt im Schadensfall an einem Objekt insgesamt höchstens € 150.000.
5. **Die Gewährleistung gilt für die nachfolgenden Eigenschaften von AquaDrain® EK:**
   a) Kapillarbrechende Entwässerung von auf AquaDrain® EK verlegten Einkorn-/Monokornmörtelschichten mit geeigneten Belägen
   b) Kein Kapillartransport von Stauwasser auf der Abdichtung in die Lastverteilungsschicht, wenn die Tiefe der Wasserlinsen auf der Abdichtung 4 mm geringer ist als die Höhe der verwendeten Drainagematte
   c) Statische Belastbarkeit von bis zu 2.000 kg/m² (20 kN/m²), **nicht befahrbar**
   d) Kein für die Abdichtung schädliches Eindrücken der Drainagematte bei Ausführung nach den Regelwerken. Nach DIN 18531 Teil 1, Punkt 4.3, darf die Abdichtung keinen Kräften parallel zur Ebene (Scherkräfte) ausgesetzt werden. Auf bahnenförmigen Abdichtungen von Balkonen/Dachterrassen gemäß DIN 18531 Teil 1-5 sind Trennlagen nach DIN 18531 Teil 2, Punkt 5.4 erforderlich
6. **Fehler und Mängel ...**
   ... an dem AquaDrain® EK Drainagesystem sind im Rahmen der oben gegeben Zusagen von dem ausführenden Unternehmen nachzuweisen.
7. **Voraussetzungen**
   Bei der Ausführung sind die „allgemein anerkannten Regeln der Technik" zu beachten. Neben den Angaben in dem Technischen Datenblatt AquaDrain® EK sind die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften der zuständigen Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen nationalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.
   Schäden/Mängel durch ungeeignete Belagsmaterialien, nicht geeignete Stoffe für die Herstellung der Lastverteilungsschicht sowie nicht geeignete Haftbrücken beziehungsweise Klebemörtel sind von der Haftung ausgeschlossen.
   Bei Einbau von Randprofilen und/oder Drainagerosten in Kombination mit AquaDrain® EK sind die hierfür konzipierten GUTJAHR Systemkomponenten zu verwenden.
8. **Produktspezifische Sonderregelungen**
   Sollte auf der Abdichtung (zum Beispiel auf Bitumenbahnen) in kleineren Teilbereichen Stauwasser entstehen, so dürfen damit verbundene Pfützen nicht tiefer als 4 mm beim Einsatz von AquaDrain® EK 8 mm und nicht tiefer als 12 mm beim Einsatz von AquaDrain® EK 16 mm sein.

Für die Gewährleistung, für die Dokumentation von Objekt, Umfang und Ausführungszeitpunkt sind nachfolgende Angaben notwendig:

.....
Bauvorhaben (Name, Adresse)

.....
Art der Ausführung, z.B. Balkon/Terrasse

.....
Datum der Ausführung (Monat/Jahr)

.....
Menge/Umfang

.....
Ausführendes Unternehmen (Adresse/Firmenstempel)

.....
Datum/Unterschrift des Gewährleistungsnehmers

.....
Datum/Unterschrift des Gewährleistungsgebers

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7 · D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0 · Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com · www.gutjahr.com

Sicher besser.
GUTJAHR