

Abweichend
von ZTV Wegebau
auch auf 2 cm
Belagsstärke
einsetzbar

Verlegesystem zur Fixierung leichter Beläge auf Kies/Splitt



Die einfache Lösung für stabile, wackelfreie Plattenbeläge auf Kies/Splitt.

Leichtgewichtige, 2 cm starke Plattenbeläge, die ungebunden auf Kies oder Splitt verlegt werden, neigen aufgrund ihres geringen Gewichts zum Kippen oder Verrutschen. Das AquaDrain® FS Verlegesystem – bestehend aus einer Fixierplatte und einem Fliesen-Nivelliersystem – bietet hierfür die optimale Lösung.

Die Platten werden mit dem DiProtec® FIX MSP Montagekleber einfach auf der Fixierplatte verklebt. Die Fixierplatte selbst verankert sich im Kies-/Splittbett und stabilisiert den Belag horizontal und vertikal. Schlitzlöcher in der Fixierplatte leiten Wasser ab und verhindern Feuchteschäden im Kreuzfugenbereich. Das IndorTec® FN-XT Nivelliersystem richtet den Belag mit wenigen Handgriffen auf ein einheitliches Niveau aus. Der Belag kann offenfugig verlegt oder mit MorTec® SOFT verfugt werden.


Kein Wackeln und Verrutschen leichtgewichtiger Platten im Kies-/Splittbett.

Einfache, sichere Verlegung dank Arretierfunktion der Fixierplatte.

Gleichmäßiges Belagsniveau dank einclipbarem Nivelliersystem.

Sichere Entwässerung in Kombination mit AquaDrain® T+/HU Flächendrainagen

Ausführbar mit offenen oder geschlossenen Fugen (MorTec® SOFT).

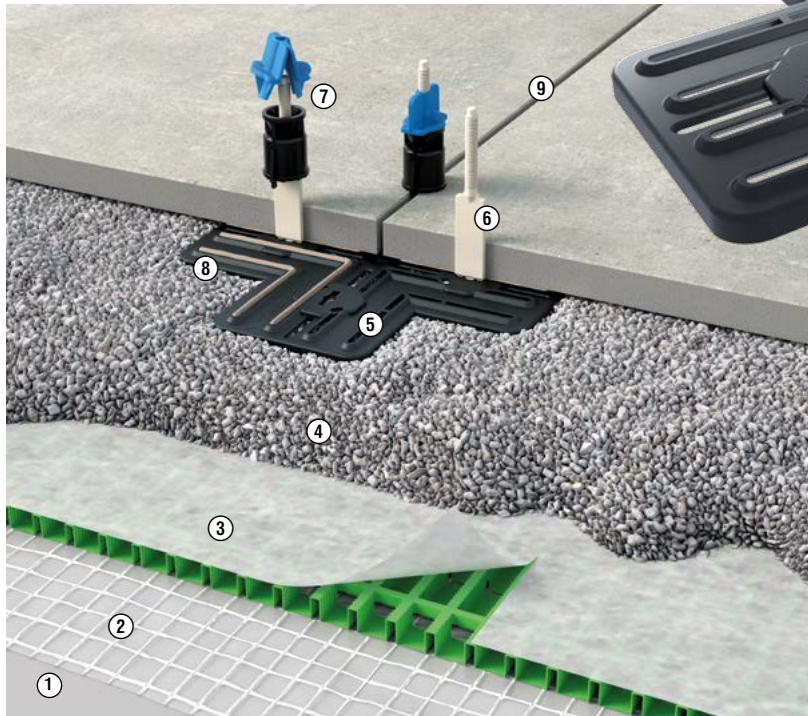

Das AquaDrain® FS Komplettsystem

- 1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
- 2 AquaDrain® TR armierte Trennlage
- 3 AquaDrain® T+ Flächendrainage
- 4 Kies/Splitt
- 5 AquaDrain® FS Fixiersystem
- 6 IndorTec® FN-XT Nivelliersystem Gewindelasche
- 7 IndorTec® FN Fliesen-Nivelliersystem Zughäube
- 8 DiProtec® FIX MSP Montagekleber für den Belag
- 9 offenfugig oder geschlossenfugig mit MorTec® SOFT, Fuge aus der Tube

Einsatzbereich

Begehbare Außenflächen in privaten und öffentlichen Bereichen, wie z. B. auf (Dach-)Terrassen, Balkonen.

Geeignete Untergründe

- Ungebundene, erdberührte Untergründe (z.B. schotterplanierte, abgerüttelte, verdichtete Flächen)
- Gebundene Untergründe (z.B. Betonflächen mit oder ohne Abdichtung, Altbeläge)

Dämmungen

- Druckbelastbarkeit bei begehbaren Flächen ≥ 120 kPa

Untergrundgefälle

- ≥ 1 % bis 2,5 %

Gerne senden wir Ihnen hierzu weitere Informationen oder unser Gesamtsortiment, einfach Email an: info@gutjahr.com

Händlerstempel

GUTJAHR

Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31



facebook.com/gutjahr.systemtechnik



youtube.com/gutjahrbausysteme



instagram.com/gutjahr_systemtechnik/

