

**NEU**

Terra**Maxx**<sup>®</sup> PROTECT

# Verlegesystem mit Durchbruchschutz



## Das Plus an Sicherheit für stark frequentierte, aufgestellt verlegte Außenbereiche

TerraMaxx<sup>®</sup> PROTECT ist ein Verlegesystem, das speziell für höher aufgestellte, stärker belastete Beläge entwickelt wurde. Das System aus glasfaserverstärkten Verlegemodulen, höhenverstellbaren easy2wall Stellfüßen und frei positionierbaren Fugentellern ergibt eine Doppelbodenkonstruktion mit hohem Durchbruchschutz für den darauf verlegten Belag. Erhältlich als Komplettsystem inklusive Abdichtung und Entwässerung des Türabschlusses – alles aus einer Hand.

Glasfaserverstärkte Verlegemodule bieten Durchbruchschutz in Bereichen mit hoher Publikumsfrequenz

Einfache Montage mit von oben verstellbaren easy2wall-Stellfüßen



Witterungsunabhängig verlegbar, da mörtelfreier Aufbau – Allwettersystem

Für alle Belagsformate dank durchgehendem Verlegeuntergrund und frei positionierbaren Fugentellern

[Gutjahr.com/PROTECT](https://www.gutjahr.com/PROTECT)

Sicher besser.  
**GUTJAHR** 

# Verlegesystem mit Durchbruchschutz: Für alle Belagsformate und Verlegearten

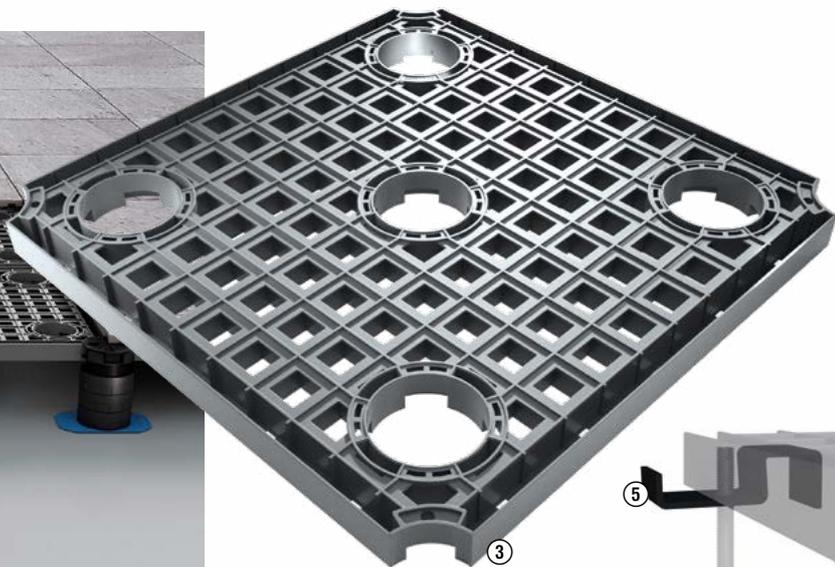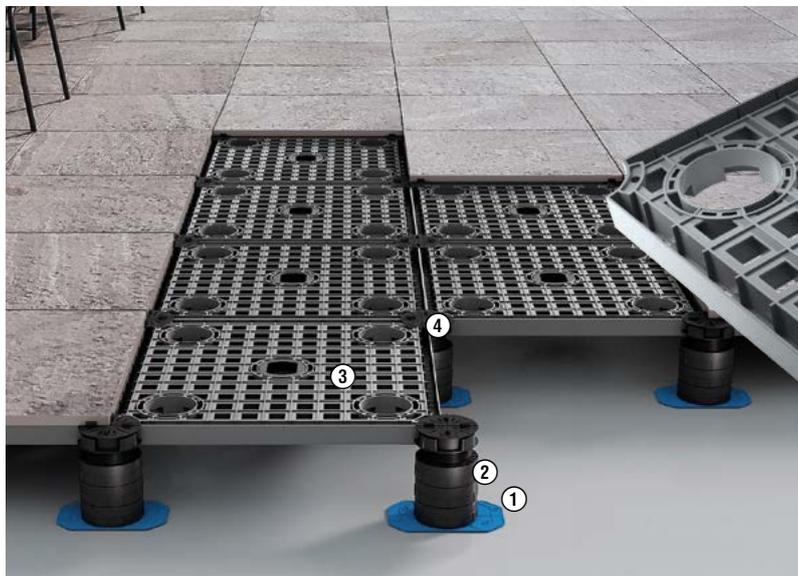

## Das TerraMaxx<sup>®</sup> PROTECT Komplettsystem

- 1 Stellfuß, werkseitig vormontiert, höhenverstellbar von 48 - 74 mm
- 2 Aufstockelemente in 25 mm bzw. 50 mm für Höhen > 74mm
- 3 TerraMaxx<sup>®</sup> PROTECT Verlegemodul, 600 x 600 mm, aus glasfaserverstärktem PE-HD Hochleistungskunststoff
- 4 Fugenteller 130 mm Durchmesser, 18 mm Höhe, 3 mm Dicke
- 5 TerraMaxx<sup>®</sup> PROTECT Fußaufnahme: Zum Einsatz bei zugeschnittenen Verlegemodulen anstelle des TerraMaxx<sup>®</sup> PROTECT Stellfußes ; zur Aufnahme des AquaDrain<sup>®</sup> Drehfuß, je nach Variante für Höhen von 50 - 287 mm
- 6 Montageschlüssel zur Höheneinstellung der Stellfüße von oben

### Einsatzbereich

Begehbare, höher aufgestellte, stärker belastete Aussenflächen in privaten und öffentlichen Bereichen mit erhöhter Durchbruchgefahr, wie z. B. im Gastronomie- oder Eventbereich.

### Mindestaufbauhöhe zzgl. Belag

- Ab 48 mm

### Geeignete Untergründe

- Gebundene Untergründe, Betonflächen mit oder ohne Abdichtung
- Ungebundene, erdberührte, verzögert sickerfähige Untergründe (z. B. schotterplanierte, abgerüttelte und verdichtete Flächen)

### Dämmungen

- Druckbelastbarkeit  $\geq 120$  kPa

### Untergrundgefälle

- $\geq 1,0$  % bis 2,5 %

Gerne senden wir Ihnen hierzu weitere Informationen oder unser Gesamtortiment, einfach Email an: [info@gutjahr.com](mailto:info@gutjahr.com)

Händlerstempel

### GUTJAHR

#### Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach

Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31



facebook.com/gutjahr.systemtechnik



youtube.com/gutjahrbausysteme



instagram.com/gutjahr\_systemtechnik/

Sicher besser.

**GUTJAHR**