




KLEBER UND MÖRTELSYSTEME

Sicher besser.

GUTJAHR 



MorTec® im Komplettsystem

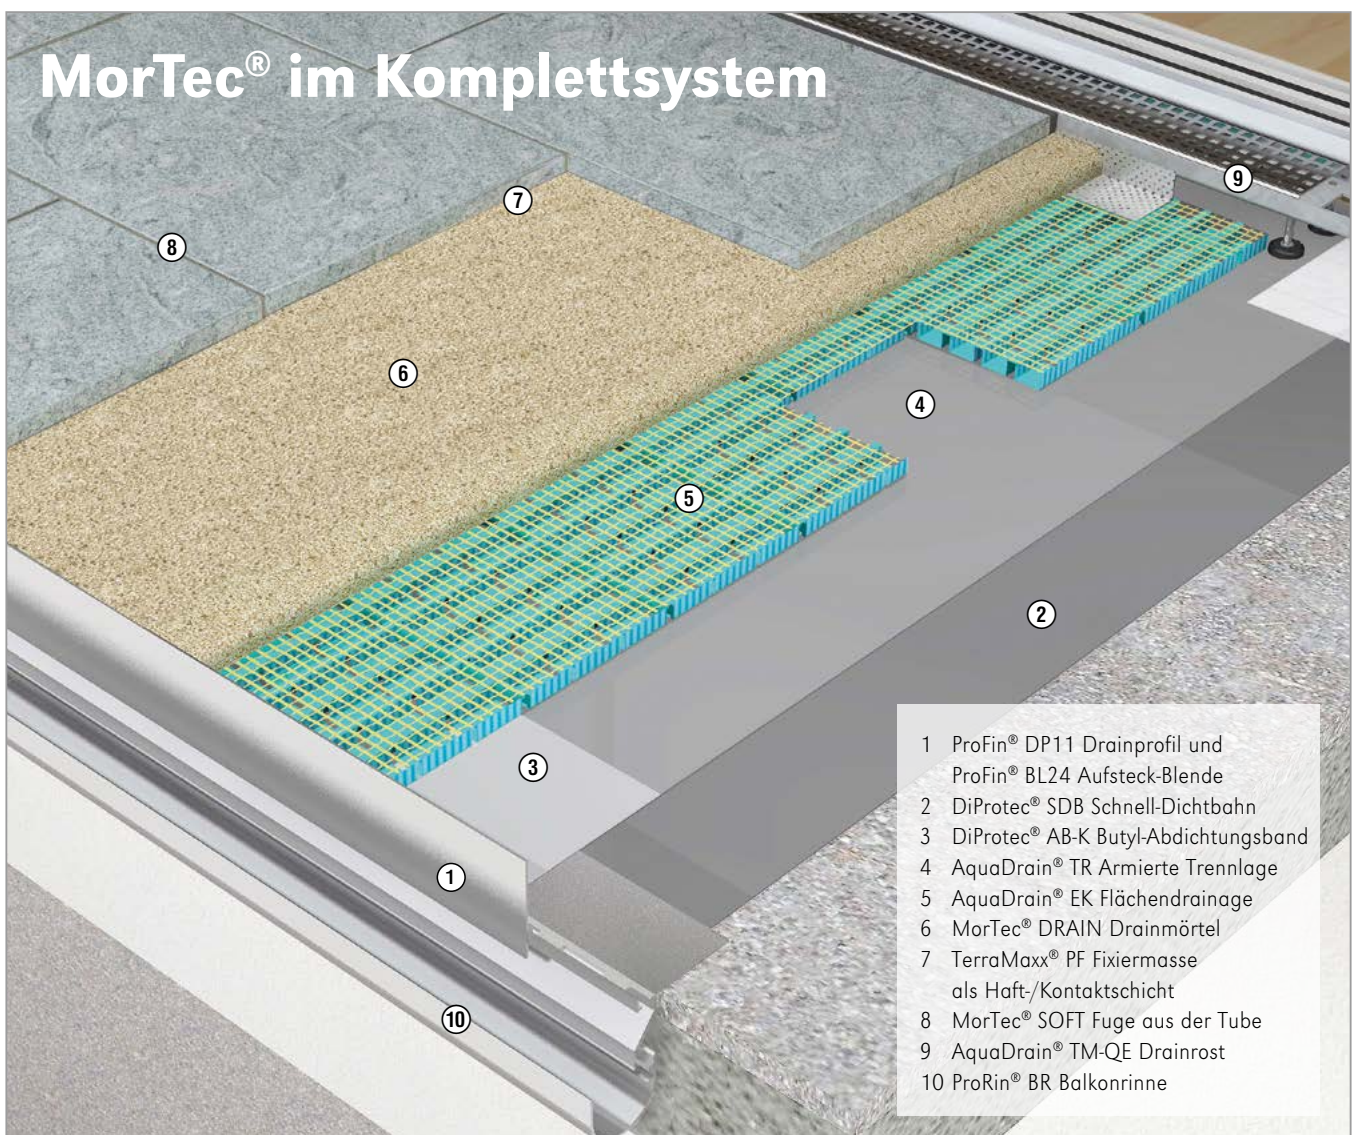


Zementärer Drainmörtel

MorTec® DRAIN-ZE ist ein zementärer Trockenfertigmörtel zur Herstellung von wasserdurchlässigen Tragschichten und zur Bettung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen im Außenbereich. Für den Einsatz auf TerraMaxx® DS Drainstelzlagen, auf AquaDrain® EK und HU-EK Flächendrainagen, sowie auf AquaDrain® SD Stufendrainagen.



Trockenfertigmörtel

Durch die Werksmischung ist ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis sichergestellt. Dadurch in der Verarbeitung sicher und schneller als Baustellenmischungen. Additive verbessern die Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

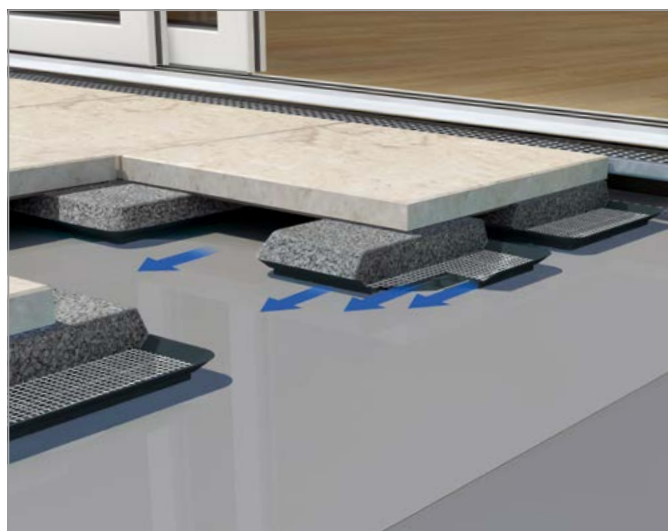

Sicher und schnell

MorTec® DRAIN-ZE unterstützt in Kombination mit den Drainagen die schnelle Entwässerung und beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen. Das Komplettsystem mit AquaDrain® Drainrosten gewährleistet zudem die optimale Entwässerung des Türanschlussbereiches.

Ideal für erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone und Außentreppen.

Dünnschichtiges EP-Drainmörtelsystem


Für den Einsatz in Kombination mit den AquaDrain® EK und AquaDrain® HU-EK Flächen-, sowie der AquaDrain® SD Stufendrainage für fest verlegte Naturwerksteine und keramische Beläge auf Balkonen und (Dach-)Terrassen.



Dünnschichtig und zementfrei

Das System aus MorTec® DRAIN-DK Drainkorn und MorTec® DRAIN-EP Bindemittel reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm im Vergleich zu zementären Drainmörtel-Systemen (ca. 50-70 mm Aufbauhöhe). Es ist damit ideal für die Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen.

Das Bindemittel des MorTec® DRAIN-EP Systems ist auf Epoxidharz Basis und damit zementfrei. Daher sind Kalkauslaugungen/Ausblühungen ausgeschlossen.

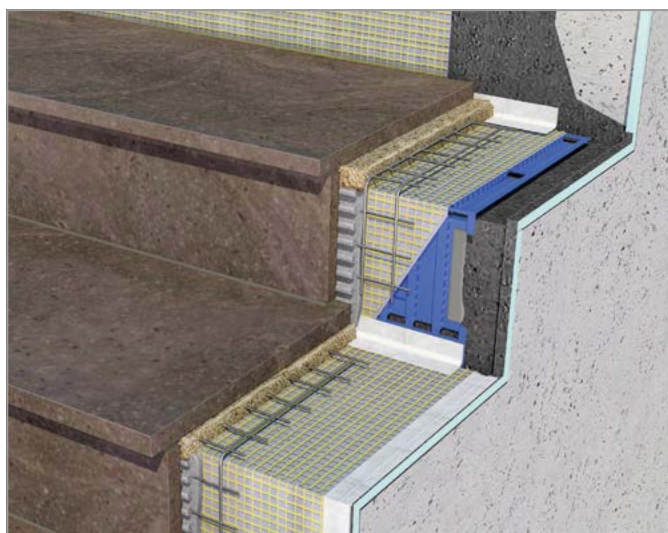

Sicher auch für Aussentreppen

MorTec® DRAIN-EP unterstützt in Kombination mit GUTJAHR Flächen- und Stufen-Drainagen die schnelle Entwässerung und beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen auf Aussenflächen und -treppen.

Schnell und regenfest

Bei MorTec® DRAIN-EP entfällt das Abwiegen der einzelnen Komponenten, das spart Zeit und verhindert Mischfehler. Der Drainmörtelaufbau ist bereits nach ca. 3 Std. regenfest.

Spezial-Fixiermasse für die punktweise Fixierung und als Haft-/Kontaktschicht

Die zementäre, kunststoffvergütete Fixiermasse ist wasserabweisend und schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung.



Verlegung auf erhärteten Tragschichten oder frisch in frisch

Zur sicheren Verlegung von Naturstein- und Keramikbelägen auf erhärteten Tragschichten aus MorTec® DRAIN. Als Verlegemörtel auf erhärteten Tragschichten oder als Haftschräume zur Frisch-in-Frisch-Verlegung.



Fest liegende Beläge

Die punktweise Fixierung selbstliegender Platten mit TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse sorgt dafür, dass großformatige, leichtgewichtige Beläge nicht mehr wackeln und kippen.

Die Fuge aus der Tube für Aussenbeläge – ohne Formatbegrenzung

Spezial-Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen – in Kombination mit GUTJAHR Flächen-drainagen und TerraMaxx® Systemen – speziell bei grossformatigen Aussenbelägen.



Für die spannungsfreie Verlegung von Grossformaten

Mit MorTec® SOFT werden fest verlegte, aufgestelzte oder punktwise fixierte, drainierte Beläge aus Keramik oder Naturwerkstein komplett verfugt. Dadurch kann jede einzelne Belagsfuge Spannungen optimal aufnehmen. Die im Außenbereich üblichen thermisch bedingten Längenänderungen werden von Platte zu Platte abgebaut.

Einheitliche Fugenoptik: Bewegungsfugen und Belagsfugen in gleicher Breite

Anders als bei zementären Materialien können bei MorTec® SOFT die Bewegungsfugen in der gleichen Breite ausgeführt werden wie die Belagsfugen. Bei fest verlegten Belägen sind so Belagsfugen von 5 mm möglich, bei aufgestellten Belägen sind es 3 mm. Der Vorteil: eine einheitliche Optik – und das Problem der „störenden“ Bewegungsfugen ist gelöst. Dank der Feinkornstruktur des Materials haben die Fugen eine zementäre Optik. Erhältlich in zementgrau, anthrazit, sandbeige und dunkelbraun.

Schnelle Abtrocknung sorgt für Sicherheit


MorTec® SOFT ist extrem dehnbar, unempfindlich gegen Wettereinflüsse und minimiert den Wassereintrag über die Fugen. Durch die Kombination mit dem passenden GUTJAHR Drainagesystem trocknet der Fliesenkleber durch das von unten belüftete Mörtelbett besser durch. Dadurch kann auch die dauerhafte Frostbeständigkeit des Klebmörtels sicher gestellt werden.



Optimal abgestimmte Systemkomponenten – für ein maximal sicheres Komplettsystem

Drainage- und Aufgestelzte-Systeme

Kapillarpassive Drainage-Systeme für die dauerhaft sichere Entwässerung von Balkonen, (Dach-)Terrassen, Treppen und Aussenflächen

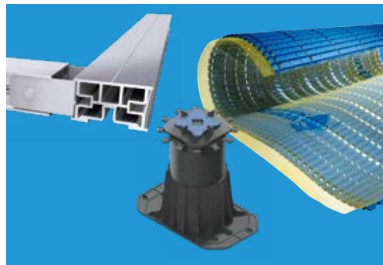

- **Kapillarbrechende Funktion** bietet sicheren Schutz vor Ausblühungen, Feuchtflecken und Belagsunebenheiten.
- **Drainage-Systeme** stellen den Belag auf und führen Sickerwasser gezielt von der Abdichtungsebene ab.
- Die Kombination aus Spezialvliesen und aufkaschierten Gittergeweben bietet

Lösungen für alle Belagsarten, Belagsformate, Untergründe und Verlegearten.


- **Geprüftes Wasserableitvermögen.**
- **Trittschallgeprüft.**



gutjahr.com/Drainagen

Drainrost-Systeme

Massgeschneiderte, patentierte Drainrost-Systeme für regelgerechte Türanschlüsse

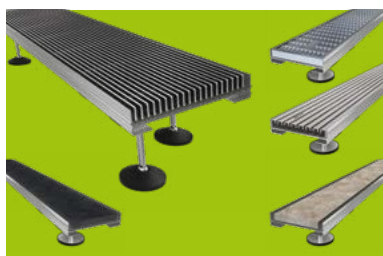

- **Maximale Entwässerungsleistung** durch nach unten offenen Drainrost im System mit allen GUTJAHR Flächendrainagen und allen aufgestellten Systemen.
- **Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau** durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüsse.

- **Schutz vor Versottung** durch integriertes Schmutzgitter. Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.



gutjahr.com/Drainroste

Systeme zur Randentwässerung

Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen und Terrassen



- **Sichere Anbindung der Abdichtung an Randprofile.** Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung der speziellen, selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder.
- Die Kombination aus 3 Drainprofilen, 3 Aufsteckblenden und höhenverstellbaren Kiesleisten ermöglicht Aufbauhöhen von 11 mm bis 150 mm
- **Direkt einhängbare Balkonrinnen** aus hochwertigem, pulverbeschichtetem

Aluminium macht die Balkonrinnen besonders leicht, attraktiv und dauerhaft wertbeständig

- **Einfache und saubere Verarbeitung** durch steckbare Fallrohrsysteme aus Aluminium.
- **Erhältlich in alumetallic und der Trendfarbe anthrazitmetallic.**



gutjahr.com/Profile

Abdichtungs-Systeme

Lose verlegte, hochreissfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für alle Drainagen und aufgestelzte Systeme



- **Schnelle, lose Verlegung** – Untergrundvorbereitung, Grundierung und Trocknungszeiten entfallen dadurch.
- **Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies.** Dadurch auch bei feuchten Untergründen oder alten Fliesenbelägen einsetzbar.
- **Selbstklebende DiProtec® AB Systemdichtbänder** für einfache und sichere Stossverbindungen, Profilanlüsse und Wandanschlüsse. Direkter Anschluss an Gutjahr Systemprofile möglich, ohne vorheriges Anspachteln der Profilstöße.

- **DiProtec® FLK Flüssigkunststoff-Abdichtung:** Zur perfekten Anbindung der DiProtec® SDB Schnelldichtbahn an Geländerpfosten, Durchdringungen, Türflansche, unterschiedliche Materialien, z. B. Holz, Kunststoff, Metall, Bitumen sowie zur Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen (z. B. vor Brüstungen).



gutjahr.com/Abdichtungen

Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

GUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf



gutjahr.systemtechnik



gutjahr_systemtechnik



Gutjahr Systemtechnik GmbH



06257 930630



gutjahrbausysteme

**Partner im FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



Sicher besser.

GUTJAHR

