


DiProtec® SDB

Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

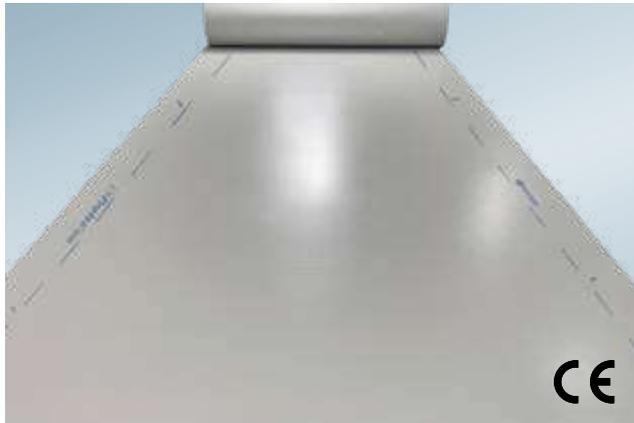

DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Eine aufwändige Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier nicht notwendig. Intelligente Verbindungstechnik durch vorgefertigte Systemdichtbänder macht die Verlegung nicht nur schnell, sondern auch sicher. DiProtec® SDB ist ideal in Kombination mit dem armierten Dünnenschicht-Drainsystem WatecDrain® KP+. Sie ist aber auch mit allen AquaDrain® Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen einsetzbar.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 		<ul style="list-style-type: none"> Material: lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter TerraMaxx® Systeme Zum Abdichten von frei auskragenden Balkonen und Laubengängen sowie von erdberührten Terrassen 		1-2 Rolle  ab 3 Rollen 	
	500 50 101 SD	Rollen, 1 x 10 m	Rollen/10 m ²	Palette/150 m ²	
DiProtec® AB-K Butyl Abdichtungsband Kunststoff 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen 			
	500 50 114 AB	Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm	Rollen/20 m	-	
DiProtec® AB-K Innenecke DiProtec® AB-K Außenecke 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken Auch einsetzbar beim DiProtec® KSK System 			
	500 50 115 AB	vorgefertigte Innenecke 90° 150 x 150 mm	Karton/2 Stück	-	
	500 50 116 AB	vorgefertigte Außenecke 90° 150 x 150 mm			
DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen soll Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen 			
	500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	-	
WIRD ERSETZT ZUM 1.4.2025 DURCH					
	500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, neue Breite mit Vliesüberstand 170 mm	Rollen/20 m	-	
<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> Ersetzt das DiProtec® AB-KV Abdichtungsband </div>					