


Umlaufendes Aluminium-Rinnenblendensystem

passend für alle ProFin® Randprofile.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
ProRin® RB Rinnenblende 90 mm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau des ProRin® RB Rinnensystems im Gefälle Blende wird an Längs- und Kopfseiten eingesetzt, an der Fallrohrseite ist die ProRin® RB Schrägblende zu montieren Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen und 1 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben alternativ Verkleben der Rinnen- und Gefälleblenden mit DiProtec® FIX-MSP (siehe Seite 101) 				
	200 60 552 RB	anthrazitmetallisch	1 Stange/2,25 m	-	
200 60 553 RB	alumetallisch				
ProRin® RB Außenecke 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben 				
	208 81 712 RB	anthrazitmetallisch	1 Stück	-	
208 81 713 RB	alumetallisch				
ProRin® RB Außenecke 135° 	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben 				
	208 81 722 RB	anthrazitmetallisch	1 Stück	-	
208 81 723 RB	alumetallisch				
ProRin® RB Schrägblende - rechts 90/125 mm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr rechts) Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen 				
	200 60 362 RB	anthrazitmetallisch	1 Stange/2,25 m	-	
200 60 363 RB	alumetallisch				
ProRin® RB Schrägblende - links 90/125 mm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr links) Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen 				
	200 60 372 RB	anthrazitmetallisch	1 Stange/2,25 m	-	
200 60 373 RB	alumetallisch				
Zubehör für ProRin® RB ProRin® RB Profilverbinder 	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Schrauben Verbindet die Profilstöße der ProRin® RB Rinnenblende, bereits im Lieferumfang bei ProRin® RB enthalten 				
	208 81 702 RB	anthrazitmetallisch	1 Stück	-	
208 81 703 RB	alumetallisch				

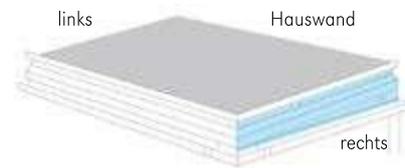

Aluminium-Gefälleblendensystem/Direkteinhang

passend für alle ProFin® Randprofile.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
ProRin® GB Gefälleblende – rechts 50/105 mm Höhe 	200 60 382 GB	anthrazitmetallic	1 Stange/2,25 m	-	
	200 60 383 GB	alumetallic			
<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr rechts) An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen 			1-3 Stangen ab 4 Stangen		

ProRin® GB Gefälleblende – links 50/105 mm Höhe 	200 60 392 GB	anthrazitmetallic	1 Stange/2,25 m	-	
	200 60 393 GB	alumetallic			
<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr links) An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen 			1-3 Stangen ab 4 Stangen		

Zubehör für ProRin® RB/GB

ProRin® RB Rinnenhalterset Verstellbereich 43 mm	<ul style="list-style-type: none"> Hinweis – 2 Rinnenhalter inkl. Schrauben und Rinnenaussteifung – bereits im Lieferumfang bei ProRin® RB/GB enthalten 					
	208 80 540	alu	Beutel/2 Stück	-		

Systemzubehör

DiProtec® FIX-MSP Spezial-Dichtstoff MS Polymer 	<ul style="list-style-type: none"> Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergründen 					
	Einsatzbereiche: <ul style="list-style-type: none"> Als Montageklebstoff zur Fixierung der äußeren Beläge auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, auf dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randträger Verklebung der ProRin® Rinnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen Einkleben von keramischen Belägen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde 					
500 30 101 FX	Kartusche, 310 ml	1 Stück/Karton- inhalt 20 Stück	-			