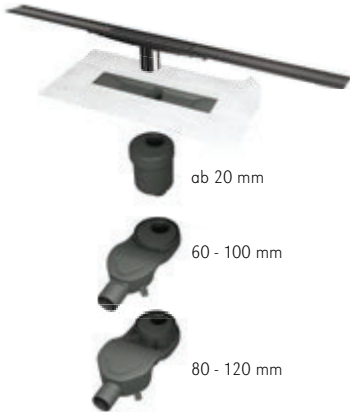


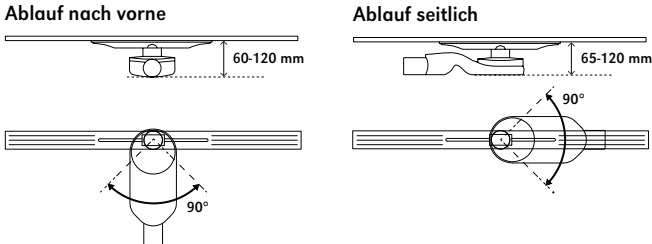
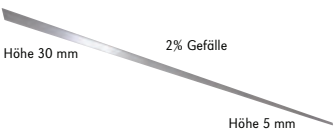



	Art. Nr.	Ausführung Einbauhöhe x Länge	Verkaufs- einheit	logistische Einheit																															
IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE Duschrinnen-System 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Grundkörper PP, Auflage Edelstahl V2A Befliesbare, ablängbare Edelstahlauflage in Graphit-Metallic mit integriertem Gefälle und rückseitigem Vlies zum einfachen Verkleben mit dem Untergrund Integriertes, befliesbares Edelstahl-Haarsieb mit Haarfänger Abmessung: Länge 1.200 mm (auf bis zu 400 mm ablängbar), Breite 70 mm 3 Ablauftöpfe mit normgerechtem DN50 Anschluss: senkrecht für Aufbauhöhe ab 20 mm, waagrecht 60 - 100 mm bzw. 80 - 120 mm - Ablauftöpfe in alle Richtungen drehbar Sperrwasserhöhe bis 50 mm Grundkörper mit werkseitiger Dichtmanschette, thermisch verschweißt Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungsbürste und Heber für Haarsiebabdeckung 		1-4 Stück  ab 5 Stück 	NEU																														
		Einbauhöhen 																																	
		Ablaufleistung, gemäß DIN EN 1253 (bei beidseitiger Entwässerungsöffnung von mind. 5 mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ablauftyp</th> <th colspan="2">Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm</th> <th colspan="2">Hoher Ablauftopf 80 - 120 mm</th> <th>Senkrechter Ablauftopf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbauhöhe*</td> <td>60 mm</td> <td>100 mm</td> <td>80 mm</td> <td>120 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>Wasseranstauhöhe 10 mm</td> <td>0,55 l/s</td> <td>0,63 l/s</td> <td>0,56 l/s</td> <td>0,63 l/s</td> <td>0,75 l/s</td> </tr> <tr> <td>Wasseranstauhöhe 20 mm</td> <td>0,60 l/s</td> <td>0,74 l/s</td> <td>0,66 l/s</td> <td>0,76 l/s</td> <td>1,11 l/s</td> </tr> <tr> <td>Sperrwasserhöhe</td> <td colspan="2">30 mm</td> <td colspan="2">50 mm</td> <td>32 mm</td> </tr> </tbody> </table> <small>*siehe Bild, Einbauhöhen</small>	Ablauftyp	Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm		Hoher Ablauftopf 80 - 120 mm		Senkrechter Ablauftopf	Einbauhöhe*	60 mm	100 mm	80 mm	120 mm	20 mm	Wasseranstauhöhe 10 mm	0,55 l/s	0,63 l/s	0,56 l/s	0,63 l/s	0,75 l/s	Wasseranstauhöhe 20 mm	0,60 l/s	0,74 l/s	0,66 l/s	0,76 l/s	1,11 l/s	Sperrwasserhöhe	30 mm		50 mm		32 mm			
	Ablauftyp	Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm		Hoher Ablauftopf 80 - 120 mm		Senkrechter Ablauftopf																													
Einbauhöhe*	60 mm	100 mm	80 mm	120 mm	20 mm																														
Wasseranstauhöhe 10 mm	0,55 l/s	0,63 l/s	0,56 l/s	0,63 l/s	0,75 l/s																														
Wasseranstauhöhe 20 mm	0,60 l/s	0,74 l/s	0,66 l/s	0,76 l/s	1,11 l/s																														
Sperrwasserhöhe	30 mm		50 mm		32 mm																														
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>614 12 153 ID</td> <td>ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>614 12 163 ID</td> <td>60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>614 12 183 ID</td> <td>80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	614 12 153 ID	ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	-		614 12 163 ID	60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)	1 Stück	-		614 12 183 ID	80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)	1 Stück	-																				
614 12 153 ID	ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	-																																
614 12 163 ID	60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)	1 Stück	-																																
614 12 183 ID	80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)	1 Stück	-																																

Zubehör für IndorTec® FLEXDRAIN-ID

IndorTec® FLEXDRAIN GP Gefälleprofil 	<ul style="list-style-type: none"> Material: 2 mm Edelstahl gebürstet Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 109 												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>610 10 125 FD</td> <td>Edelstahl gebürstet, 1,25 m</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	610 10 125 FD	Edelstahl gebürstet, 1,25 m	1 Stück	-								
610 10 125 FD	Edelstahl gebürstet, 1,25 m	1 Stück	-										
DiProtec® FIX-MSP Spezial-Dichtstoff MS Polymer schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> Lösemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar Stärkste Klebkraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergründen 												
	Einsatzbereiche: <ul style="list-style-type: none"> Verkleben von Naturstein und keramischen Belägen auf die IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE Edelstahlauflage Einkleben von Naturstein und keramischen Belägen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde Als Montageklebstoff zur Fixierung der äußeren Beläge auf AquaDrain® FS Fixierplatte, sowie auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randträger Verklebung der ProRin® Rinnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen 												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>500 30 110 FX</td> <td>Kartusche, 310 ml, schwarz</td> <td>1 Stück/Kartoninhalt 20 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 30 120 FX</td> <td>Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz</td> <td>1 Stück/Kartoninhalt 12 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	500 30 110 FX	Kartusche, 310 ml, schwarz	1 Stück/Kartoninhalt 20 Stück	-		500 30 120 FX	Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz	1 Stück/Kartoninhalt 12 Stück	-			
500 30 110 FX	Kartusche, 310 ml, schwarz	1 Stück/Kartoninhalt 20 Stück	-										
500 30 120 FX	Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz	1 Stück/Kartoninhalt 12 Stück	-										