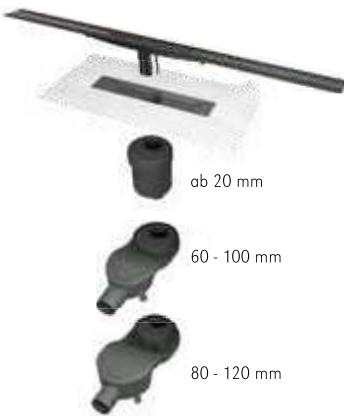
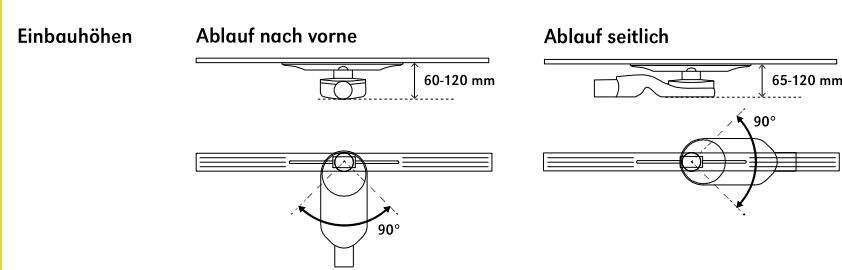


	Art. Nr.	Ausführung Einbauhöhe x Länge	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.																																								
IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE Duschrinnen-System 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Grundkörper PP, Auflage Edelstahl V2A ■ Befliesbare, ablängbare Edelstahlauflage in Graphit-Metallic mit integriertem Gefälle und rückseitigem Vlies zum einfachen Verkleben mit dem Untergrund ■ Integriertes, befliesbares Edelstahl-Haarsieb mit Haarfänger ■ Abmessung: Länge 1.200 mm (auf bis zu 400 mm ablängbar), Breite 70 mm ■ 3 Ablauftöpfe mit normgerechtem DN50 Anschluss: senkrecht für Aufbauhöhe ab 20 mm, waagerecht 60 - 100 mm bzw. 80 - 120 mm - Ablauftöpfe in alle Richtungen drehbar ■ Sperrwasserhöhe bis 50 mm ■ Grundkörper mit werkseitiger Dichtmanschette, thermisch verschweißt ■ Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungsbürste und Heber für Haarsiebabdeckung <p>Einbauhöhen</p>  <p>Ablauf nach vorne</p> <p>Ablauf seitlich</p> <p>Ablaufleistung, gemäß DIN EN 1253 (bei beidseitiger Entwässerungsöffnung von mind. 5 mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ablauftyp</th> <th>Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm</th> <th>Hoher Ablauftopf 80 - 100 mm</th> <th>Senkrechter Ablauftopf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbauhöhe*</td> <td>60 mm 100 mm</td> <td>80 mm 120 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>Wasseranstauhöhe 10 mm</td> <td>0,55 l/s</td> <td>0,63 l/s</td> <td>0,56 l/s</td> <td>0,63 l/s</td> <td>0,75 l/s</td> </tr> <tr> <td>Wasseranstauhöhe 20 mm</td> <td>0,60 l/s</td> <td>0,74 l/s</td> <td>0,66 l/s</td> <td>0,76 l/s</td> <td>1,11 l/s</td> </tr> <tr> <td>Sperrwasserhöhe</td> <td>30 mm</td> <td>50 mm</td> <td>32 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>*siehe Bild, Einbauhöhen</p> <table border="1"> <tr> <td>614 12 153 ID</td> <td>ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>614 12 163 ID</td> <td>60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td>439,00 €/Stück</td> </tr> <tr> <td>614 12 183 ID</td> <td>80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)</td> <td>1 Stück</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Ablauftyp	Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm	Hoher Ablauftopf 80 - 100 mm	Senkrechter Ablauftopf	Einbauhöhe*	60 mm 100 mm	80 mm 120 mm	20 mm	Wasseranstauhöhe 10 mm	0,55 l/s	0,63 l/s	0,56 l/s	0,63 l/s	0,75 l/s	Wasseranstauhöhe 20 mm	0,60 l/s	0,74 l/s	0,66 l/s	0,76 l/s	1,11 l/s	Sperrwasserhöhe	30 mm	50 mm	32 mm	614 12 153 ID	ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	-		614 12 163 ID	60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)	1 Stück	-	439,00 €/Stück	614 12 183 ID	80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)	1 Stück	-				1-4 Stück  ab 5 Stück 	NEU
Ablauftyp	Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm	Hoher Ablauftopf 80 - 100 mm	Senkrechter Ablauftopf																																										
Einbauhöhe*	60 mm 100 mm	80 mm 120 mm	20 mm																																										
Wasseranstauhöhe 10 mm	0,55 l/s	0,63 l/s	0,56 l/s	0,63 l/s	0,75 l/s																																								
Wasseranstauhöhe 20 mm	0,60 l/s	0,74 l/s	0,66 l/s	0,76 l/s	1,11 l/s																																								
Sperrwasserhöhe	30 mm	50 mm	32 mm																																										
614 12 153 ID	ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	-																																										
614 12 163 ID	60 - 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)	1 Stück	-	439,00 €/Stück																																									
614 12 183 ID	80 - 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)	1 Stück	-																																										

Zubehör für IndorTec® FLEXDRAIN-ID

IndorTec® FLEXDRAIN GP Gefälleprofil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Material: 2 mm Edelstahl gebürstet ■ Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen ■ Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 109 				
610 10 125 FD	Edelstahl gebürstet, 1,25 m	1 Stück	-	43,26 €/Stück	
DiProtec® FIX-MSP Spezial-Dichtstoff MS Polymer schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend ■ Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar ■ Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergründen <p>Einsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verkleben von Naturstein und keramischen Belägen auf die IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE Edelstahlauflage ■ Einkleben von Naturstein und keramischen Belägen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde ■ Als Montageklebstoff zur Fixierung der äußeren Beläge auf AquaDrain® FS Fixierplatte, sowie auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randträger ■ Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen 				
500 30 110 FX	Kartusche, 310 ml, schwarz	1 Stück/Karton- inhalt 20 Stück	-	20,71 €/Stück	
500 30 120 FX	Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz	1 Stück/Karton- inhalt 12 Stück	-	30,90 €/Stück	NEU