


BALK 5.4 Bodenablauf

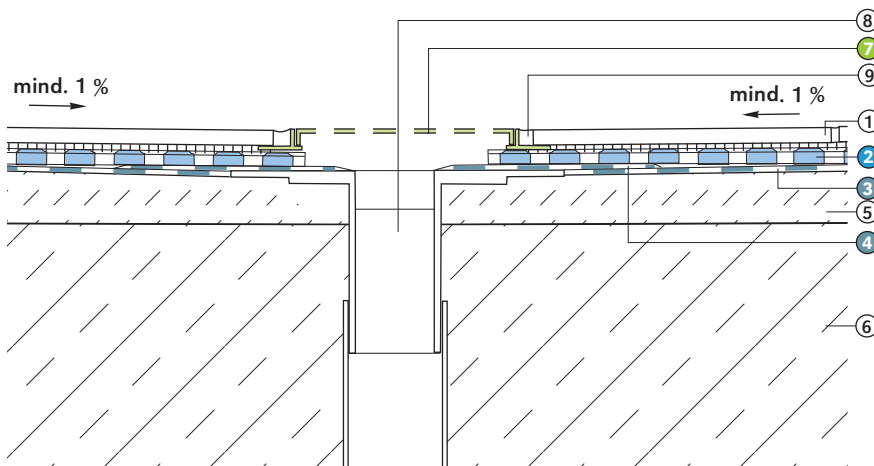

BALK 5.4.1

**Abdeckrost über Bodenablauf
(Revision und Entwässerung in Einem)
Entkoppelter, gedrainter keramischer
Belag auf Watec® Drain KP
kapillarpassiver Dünnschicht-Drainage**

1. keramische Fliesen/Platten im Dünnbett verlegt
2. **Watec® Drain** KP kapillarpassive Dünnschicht-Drainage (h = 10 mm)
3. **DiProtec®** SDB Dichtungsbahn oder Verbundabdichtung
4. **DiProtec®** BM-K Bodenmanschette
5. Gefälleverbundestrich
6. Stahlbetondecke
7. **Watec® Drain** AR-QE Abdeckrost 150/150 mm
8. Bodenablauf, direkt zugänglich
9. elastische Anschlussfuge

**Nach der Fachregel für Abdichtungen
- Flachdachrichtlinie Pos. 3.2.1, Gefälle und Entwässerung -
müssen Abläufe für Wartungsarbeiten leicht zugänglich sein.**