


BALK 4.2 Konstruktionsquerschnitt

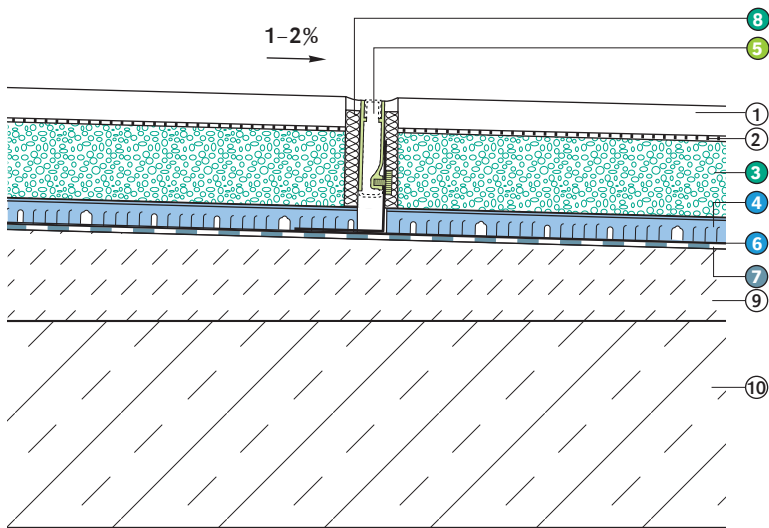

BALK 4.2.1

Konstruktionsquerschnitt

Natur-/Betonwerksteinplatten auf

Einkornmörtel und AquaDrain® EK

Linienentwässerung mit AquaDrain® SR-U

- 1 Plattenbelag
- 2 Haftbrücke/Kontaktschicht, vollflächig aufgezaht
- 3 Einkornmörtel, z. B. **MorTec®** DRAIN-ZE
- 4 **AquaDrain®** EK Drainagematten (8 oder 16 mm)
- 5 **AquaDrain®** SR-U höhenverstellbare Universal-Schlitzrinne
- 6 **AquaDrain®** TR, Trennlage mit integrierter Gittergewebearmierung, gemäß DIN 18531, Teil 2
- 7 **DiProtec®** KSK Bitumen-Kaltselbstklebahn, alternativ **DiProtec®** SDB Kunststoff-Schnelldichtbahn
- 8 Elastische Fuge aus neutral vernetzendem Dichtstoff, z. B. **MorTec®** SOFT, auf **AquaDrain®** SR Randdämmstreifen
- 9 Gefälleverbundestrich
- 10 Balkonkragplatte